

**DS-2AE4225TG
AE PTZ**

- 1/2.8" HD escaneo progresivo CMOS
- Imágenes de alta calidad con resolución de 1920 × 1080
- Zoom óptico de 25 × y zoom digital de 16 × permite una visualización más cercana de los sujetos en áreas extensas
- Imágenes claras contra una fuerte retroiluminación gracias a la tecnología WDR de 120 dB
- Posicionamiento inteligente 3D
- Salida de video conmutada TVI/AHD/CVI/CVBS

▪ Especificación

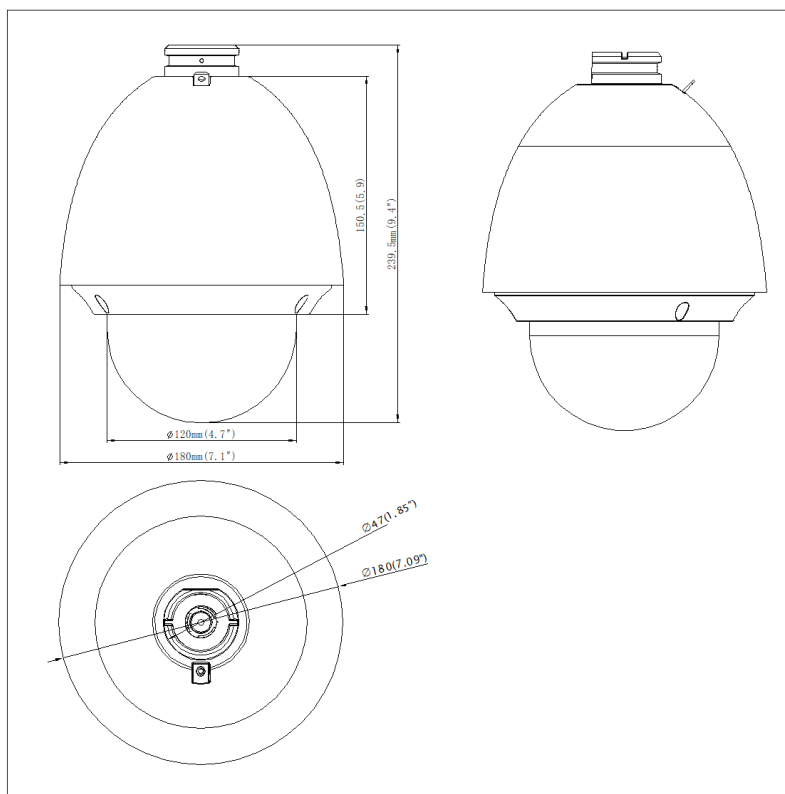
Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.8" CMOS de escaneo progresivo
Máx. Resolución	1920 × 1080
Mín. Iluminación	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/N: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
Velocidad de obturación	PAL: 1/1 s a 1/30,000 s NTSC: 1/1 s a 1/30,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Zoom	25 × óptico, 16 × digital
Lente	
Longitud Focal	4.8 mm a 120 mm, 25 × óptico
FOV	FOV horizontal: 57.6° a 2.5° (amplio a tele) FOV vertical: 34.4° a 1.4° (amplio a tele) FOV diagonal: 64.5° a 2.9° (amplio a tele)
Enfoque	Automático, semi-automático, manual
Apertura	F1.6 a F3.5
Velocidad de Zoom	Aproximadamente 3.6 s (óptico, amplio a tele)
PTZ	
Rango de movimiento (Pan)	360° sin fin
Rango de movimiento (Tilt)	-5° a 90° (inversión automática)
Velocidad de Pan	Velocidad de paneo manual: 0.1° a 100°/s Velocidad de paneo preestablecida: 100°/s
Velocidad de Tilt	Velocidad manual de Tilt: 0.1° a 80°/s Velocidad preestablecida de Tilt: 80°/s
Pan proporcional	La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom
Preajustes	256
Congelación de Preajuste	Sí
Escaneo de Patrulla	10 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla
Escaneo de Patrón	5 patrones, tiempo de grabación de más de 10 minutos para cada escaneo
Acción de Estacionamiento	Preajuste/Patrulla/Patrón/Escaneo Horizontal/Escaneo Vertical/Escaneo Panorámico/Modo Día/Modo Noche/Patrulla con un toque/Ninguno
Tarea Programada	Preestablecido/Patrulla/Patrón/Escaneo Pan/Escaneo Inclinación/Escaneo Panorama/Modo Día/Modo Noche/Calibración Cero/Ninguno
Memoria de apagado	Sí
Vídeo	
Tasa de Fotogramas	50 Hz: 25 fps @(1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @(1920 × 1080)
Red	
Protocolos	Protocolo UTC (o protocolo HIKVISION-C en DVR anteriores)
Imagen	
Configuraciones de Imagen	AGC, balance de blancos
Rango Dinámico Amplio (WDR)	≥ 120 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	8 máscaras de privacidad programables

Interfaz	
Salida de Video	Salida de video conmutada TVI/AHD/CVI/CVBS, (composite NTSC o PAL, BNC)
Alarma	2 entradas de alarma, 1 salida de alarma
RS-485	Modo half-duplex Protocolo autoadaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
General	
Potencia	12 VDC, máx. 16 W
Dimensión	Ø 180 × 239.5 mm (Ø 7.1" × 9.4")
Peso	Aprox. 2 kg (4.41 lb.)
Condición de funcionamiento	-30° C a 65° C (-22° F a 149° F). Humedad del 90% o menos
Idioma	Inglés
Aprobación	
Protección	IP66 (cúpula exterior), protección contra rayos de 4,000 V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje

▪ Modelo Disponible

DS-2AE4225TG

▪ Dimensión



▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1673ZJ

DS-1604ZJ-pole






DS-4660ZJ-WC
















DS-1662ZJ

DS-1684ZJ

				
DS-1674ZJ	DS-1660ZJ	DS-1604ZJ-CAJA-ES QUINA	DS-1604ZJ-BOX-PO LE	DS-1604ZJ-caja
				
DS-1604ZJ-esquina	DS-1661ZJ	DS-4650ZJ-WC	DS-1619ZJ	DS-1604ZJ
				
DS-1667ZJ	DS-1276ZJ	DS-1663ZJ	DS-1602ZJ	DS-1618ZJ
				

▪ Métodos de Instalación

Montaje en poste horizontal DS-1673ZJ+DS-1663ZJ	Montaje en poste vertical DS-1604ZJ-pole	Montaje en poste vertical DS-1684ZJ+DS-1602ZJ	Montaje en poste vertical DS-1604ZJ-BOX-POLE	Montaje en Poste Vertical DS-4650ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ
				

<p>Montaje en esquina DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ</p>	<p>Montaje en esquina DS-1604ZJ-BOX-CORN ER</p>	<p>Montaje en esquina DS-1604ZJ-esquina</p>	<p>Montaje en esquina DS-1276ZJ+DS-1602ZJ</p>	<p>Montaje colgante DS-1662ZJ</p>
				
<p>Montaje de Pantalla DS-1661ZJ</p>	<p>Montaje de suspensión DS-1667ZJ</p>	<p>Montaje en suspensión DS-1663ZJ</p>	<p>Caja de Conexiones DS-1674ZJ+DS-1602ZJ</p>	<p>Montaje de Cuello de Ganso DS-1660ZJ</p>
				
<p>Montaje de Cuello de Ganso DS-1619ZJ</p>	<p>Montaje en Pared DS-1604ZJ-box</p>	<p>Montaje en pared DS-1604ZJ</p>	<p>Montaje en Pared DS-1602ZJ</p>	<p>Montaje en pared DS-1618ZJ</p>
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

