

DS-2CD1167G3-LIU(F)(/SL)(/SRB)**Cámara de red fija Dome ColorVu 3.0 de 6 MP****ColorVu 3.0**

- HiAI-ISP para un excelente efecto de reducción de ruido
- Imágenes coloridas súper claras 24/7 con tecnología ColorVu 3.0
- Imágenes de alta calidad con resolución de 6 MP
- Detección de movimiento 3.0, más precisa en la clasificación de personas y vehículos
- /SL/SRB: Proporciona seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional incorporado y alarma de luz estroboscópica
- Luz híbrida inteligente: integra luces IR y blancas, 3 modos de iluminación suplementaria
- -F: Soporta almacenamiento interno de hasta 512 GB (slot para tarjeta SD) (Opcional)
- Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK08)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.4" CMOS de Escaneo Progresivo
Máx. Resolución	3200 × 1800
Mín. Iluminación	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz
Tiempo de Obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 355°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 355°
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal 109°, FOV vertical 60°, FOV diagonal 130° 4 mm, FOV horizontal 89°, FOV vertical 49°, FOV diagonal 105°
Montura de Lente	M12
Tipo de Diafragma	Fijo
Apertura	F1.0
Profundidad de Campo	2.8 mm: 1.9 m a ∞ 4 mm: 2.4 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm, D: 83 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m
Iluminador	
Tipo de Luz Suplementaria	IR, Luz Blanca
Rango de Luz Suplementaria	Hasta 30 m
Suplemento Inteligente de Luz	Sí
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de Vídeo	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-flujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Control de Tasa de Bits	CBR, VBR
Codificación de Vídeo Escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de Interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal y la subtransmisión
Audio	
Tipo de Audio	Sonido Mono
Compresión de Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3

Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Frecuencia de Muestreo de Audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, IPv6
Vista en Vivo Simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF, ISAPI, SDK de Hikvision
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador Web	Vista en vivo con complemento requerido: IE 10, IE 11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Configuración de Imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por el software del cliente o navegador web
Interruptor Día/Noche	Día, Noche, Automático, Programado
Rango Dinámico Amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Transductor	
Tipo de transductor	NA
Ángulo de detección	NA
Rango de detección	NA
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo
Almacenamiento en la placa	-F: Slot para tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono incorporado	Sí, 1 micrófono incorporado
Altavoz incorporado	NA
Audio	NA
Alarma	NA
Tecla de reinicio	-F: Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporte para activar alarmas por tipos de objetivo especificados (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	-LUF: Sube a la tarjeta de memoria, sube a FTP, activa la grabación, notifica al centro de vigilancia, envía un correo, activa captura -LU: Súbelo a FTP, notifica al centro de vigilancia, envía un correo, activa captura

General	
Potencia	12 VDC $\pm$ 25%, 0.5 A, máx. 6 W, conector de corriente coaxial $\varnothing$ 5.5 mm, protección contra inversión de polaridad, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 7.5 W
Material	Base: metal, tapa: plástico
Dimensión	$\varnothing$ 121.5 mm $\times$ 97.6 mm ($\varnothing$ 4.78" $\times$ 3.84")
Dimensión del paquete	150 mm $\times$ 150 mm $\times$ 141 mm (5.91" $\times$ 5.91" $\times$ 5.55")
Peso	Aproximadamente 550 g (1.2 lb.)
Peso con paquete	Aproximadamente 800 g (1.8 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y operación	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán
Función general	Latido, anti-banding, espejo, protección por contraseña, restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Luz Intermitente	NA
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1:2014+A11
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

▪ Modelo Disponible

DS-2CD1167G3-LIU(2.8mm)

DS-2CD1167G3-LIU(4mm)

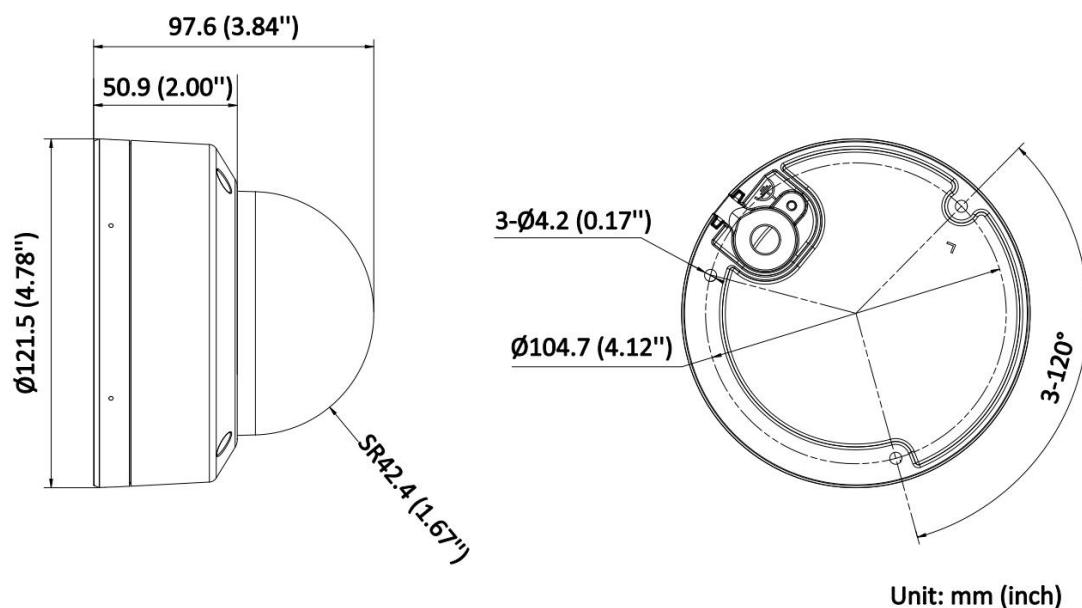
DS-2CD1167G3-LIU(2.8mm)(NEGRO)

DS-2CD1167G3-LIUF(2.8mm)

DS-2CD1167G3-LIUF(4mm)

DS-2CD1167G3-LIUF(2.8mm)(NEGRO)

▪ Dimensión












▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-120	DS-1280ZJ-DM46	DS-1275ZJ-S-SUS
DS-1272ZJ-120B	DS-220AZJ-145-WA	DS-1271ZJ-120	DS-220AZJ-130-WA	DS-4221ZJ-WC

▪ Métodos de Instalación

Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120+DS-1280ZJ-DM46	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120B+DS-1253ZJ-M	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-S-SUS+DS-220AZJ-145-WA	Montaje en pared DS-1272ZJ-120+DS-1280ZJ-DM46	Montaje en pared DS-1272ZJ-120B+DS-1280ZJ-DM46
--	---	---	--	---

				
Montaje en pared DS-220AZI-145-WA	Montaje en pared DS-220AZI-130-WA	Caja de conexiones DS-1280ZI-DM46	Montaje en suspensión DS-1271ZI-120+DS-1280ZI-DM46	Montaje en el Techo DS-4221ZI-WC
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

