

DS-2CD1T67G3-LIU(F)(/SL)(/SRB)**Cámara de red con bala fija ColorVu 3.0 de 6 MP****ColorVu 3.0**

- HikAI-ISP para un excelente efecto de reducción de ruido
- Imágenes coloridas súper claras 24/7 con tecnología ColorVu 3.0
- Detección de movimiento 3.0, más precisa en la clasificación de personas y vehículos
- Luz híbrida inteligente: integra luces IR y blancas, 3 modos de iluminación suplementaria
- /SL/SRB: Proporciona seguridad en tiempo real a través de audio bidireccional incorporado y alarma de luz estroboscópica
- -F: Soporta almacenamiento interno de hasta 512 GB (slot para tarjeta SD) (Opcional)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

■ Especificación


Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.4" CMOS de Escaneo Progresivo
Máx. Resolución	3200 × 1800
Mín. Iluminación	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz
Tiempo de Obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de Ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 180°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal 109°, FOV vertical 60°, FOV diagonal 130° 4 mm, FOV horizontal 89°, FOV vertical 49°, FOV diagonal 105°
Montura de Lente	M12
Tipo de Diafragma	Fijo
Apertura	F1.0
Profundidad de Campo	2.8 mm: 1.9 m a ∞ 4 mm: 2.4 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm, D: 83 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m
Iluminador	
Tipo de Luz Suplementaria	IR, Luz Blanca
Rango de luz suplementaria	Hasta 50 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de Vídeo	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-flujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Control de Tasa de Bits	CBR, VBR
Codificación de Vídeo Escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de Interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal y la subtransmisión
Audio	
Tipo de Audio	Sonido Mono
Compresión de Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

Frecuencia de Muestreo de Audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Vista en Vivo Simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador Web	Vista en vivo con complemento requerido: IE 10, IE 11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Configuración de Imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por el software del cliente o navegador web
Interrupción Día/Noche	Día, Noche, Automático, Programado
Rango Dinámico Amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Transductor	
Tipo de transductor	NA
Ángulo de detección	NA
Rango de detección	NA
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo
Almacenamiento en la placa	-LIU、LIU/S(L)(RB) : NA -LIUF、LIUF/S(L)(RB) : Slot de tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono Incorporado	Sí, 1 micrófono incorporado
Altavoz integrado	-LIU、-LIUF: NA -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): Consumo máximo de energía: 1.5 W, nivel máximo de presión sonora: 10 cm: 95 dB
Audio	NA
Alarma	NA
Tecla de reinicio	-LIU、LIU/S(L)(RB) : NA -LIUF、LIUF/S(L)(RB) : Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporte para activar alarmas por tipos de objetivo especificados (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción

Vinculación	-LUF/S(L)(RB): Subir a la tarjeta de memoria, subir a FTP, activar grabación, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar captura -LU: Subir a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar captura
General	
Potencia	-LIU/-LIUF: 12 VDC $\pm$ 25%, 0.57 A, máximo 6.84 W, conector de alimentación coaxial $\varnothing$5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máximo 8.3 W, -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): 12 VDC $\pm$ 25%, 0.73 A, máximo 8.8 W, conector de alimentación coaxial $\varnothing$5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 10.7 W
Material	Portada: metal, cuerpo: plástico, soporte: metal
Dimensión	DS-2CD1T67G3-LIU(F)/(SL)/(SRB):81 mm $\times$ 83.7 mm $\times$ 211 mm (3.17" $\times$ 3.29" $\times$ 8.31") DS-2CD1T67G3-LIU/SRB(2.8mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIU/SRB(2.8mm)(海外中性),DS-2CD1T67G3-LIU/SRB(4mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIU/SRB(4mm)(海外中性),DS-2CD1T67G3-LIUF/SL(2.8mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIUF/SL(4mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIUF/SL(2.8mm)(海外中性),DS-2CD1T67G3-LIUF/SL(4mm)(海外中性),DS-2CD1T67G3-LIUF/SRB(2.8mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIUF/SRB(4mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIUF/SRB(2.8mm)(海外中性),DS-2CD1T67G3-LIUF/SRB(4mm)(海外中性),DS-2CD1T67G3-LIU/SL(2.8mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIU/SL(4mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIU/SL(2.8mm)(海外中性),DS-2CD1T67G3-LIU/SL(4mm)(海外中性):81 mm $\times$ 83.7 mm $\times$ 211 mm (3.2" $\times$ 3.3" $\times$ 8.3") DS-2CD1T67G3-LIU(2.8mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIU(4mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIU(2.8mm)(海外中性),DS-2CD1T67G3-LIU(4mm)(海外中性),DS-2CD1T67G3-LIUF(2.8mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIUF(4mm)(海外标配),DS-2CD1T67G3-LIUF(2.8mm)(海外中性),DS-2CD1T67G3-LIUF(4mm)(海外中性):81 mm $\times$ 83.7 mm $\times$ 201.9 mm (3.17" $\times$ 3.29" $\times$ 7.95")
Dimensión del paquete	260 mm $\times$ 125 mm $\times$ 125 mm (10.2" $\times$ 5.0" $\times$ 5.0")
Peso	-LIU: Aproximadamente 440 g (0.97 lb.) -LIUF: Aproximadamente 470 g (1.04 lb.) -LIU(F)/SL: Aproximadamente 520 g (1.15 lb.) -LIU(F)/SRB: Aproximadamente 520 g (1.15 lb.)
Peso con paquete	-LIU: Aproximadamente 580 g (1.28 lb.) -LIUF: Aproximadamente 620 g (1.37 lb.) -LIU(F)/SL: Aproximadamente 650 g (1.43 lb.) -LIU(F)/SRB: Aproximadamente 650 g (1.43 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y operación	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, Ucraniano

Función General	Latido, espejo, registro de destellos, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, protección por contraseña, anti-banding
Luz Intermitente	-LIU、-LIUF : NA -LIU(F)/SL : Luz Blanca -LIU(F)/SRB : Luz Roja y Azul
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Dimensión

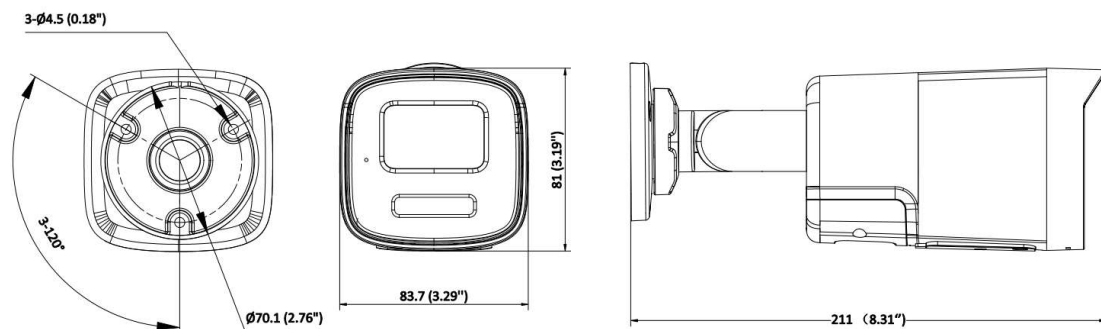

Unit:mm (inch)


▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS

▪ Métodos de Instalación

Caja de Conexiones DS-1280ZJ-XS	Montaje en Poste Vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-XS	Montaje en Esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-XS
------------------------------------	--	--

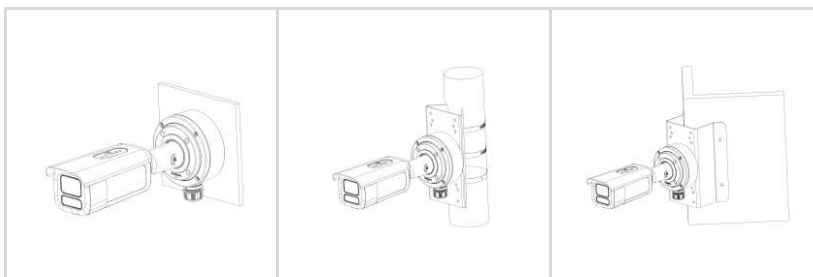

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

