

**DS-2CE72UF3T-LSYE****Cámara Turret Fija ColorVu Híbrida Inteligente 4K**

- Imágenes de alta calidad con resolución 4K, 3840 × 2160
- Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
- Luz híbrida inteligente, optimiza tu seguridad con opciones de iluminación flexibles
- Imágenes claras contra luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR verdadera de 130 dB
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Hasta 40 m de luz blanca y 40 m de distancia IR para imágenes brillantes por la noche
- Micrófono incorporado, audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Diseño anticorrosión, proporcionando fiabilidad y longevidad en comparación con el estándar (NEMA4X)

## ▪ Especificación

<b>Cámara</b>	
Sensor de Imagen	4K CMOS
Máx. Resolución	3840 (H) × 2160 (V)
Mín. Iluminación	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca
Tiempo de obturación	PAL: 1/12.5 s a 1/50,000 s; NTSC: 1/15 s a 1/50,000 s
Día y Noche	ICR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Sistema de Señal	PAL/NTSC
<b>Lente</b>	
Tipo de Lente	Lente de focal fija de 2.8 mm, 3.6 mm
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal: 105°, FOV vertical: 60°, FOV diagonal: 132° 3.6 mm, FOV horizontal: 90°, FOV vertical: 50°, FOV diagonal: 112°
Montura de Lente	M16
<b>Micrófono</b>	
Distancia de recogida	En un radio de hasta 5 m
Cantidad	1
<b>Iluminador</b>	
Tipo de luz suplementaria	Inteligente, IR, Luz blanca
Rango de luz suplementaria	IR: Hasta 40 m, Luz blanca: Hasta 40 m
<b>Imagen</b>	
Interruptor de Parámetros de Imagen	STD/ALTA-SAT/RESALTAR
Configuraciones de Imagen	Saturación, Brillo, Contraste, Nitidez, Anti-banding, AGC
Tasa de Fotogramas	TVI: 4K @ 12.5/15 fps, 3K@25/20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps
Modo Día/Noche	Auto/Color
Rango Dinámico Amplio (WDR)	≥130 dB
Mejora de imagen	BLC,HLC,Global,WDR,Face AE,HLS
Máscara de Privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Reducción de Ruido	3D DNR
Balance de Blancos	Automático, Manual
<b>Interfaz</b>	
Salida de Video	1 salida analógica HD
<b>Evento</b>	
Detección de Movimiento	4 áreas de movimiento programables
<b>General</b>	
Potencia	12 VDC ± 25%/PoC.at, Máx. 6.0 W, *Se recomienda usar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.
Material	Cuerpo principal: Metal, Carcasa: Plástico
Dimensión	Ø110 mm × 93 mm (Ø4.33" × 3.66")
Peso	Aproximadamente 370 g (0.82 lb.)
Condición de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humedad 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés


Aprobación	
Protección	IP67
Protección contra la corrosión	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

### ▪ Modelo Disponible

DS-2CE72UF3T-LSYE(2.8mm)

DS-2CE72UF3T-LSYE(3.6mm)

### ▪ Dimensión

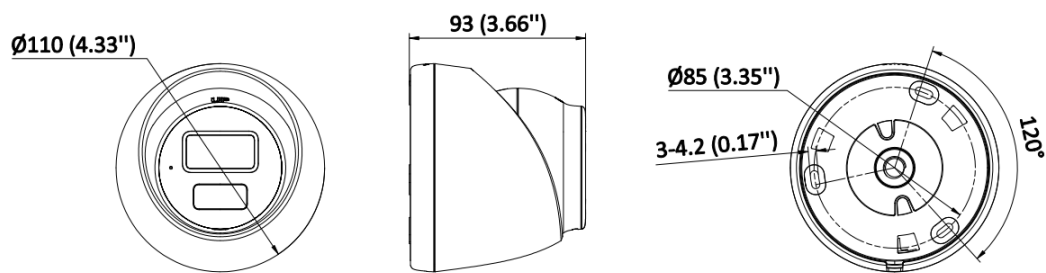

Unit:mm (inch)

### ▪ Accesorio

#### ▪ Opcional

DS-1280ZJ-TR13	DS-1275ZJ-SUS	DS-1281ZJ-S	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1276ZJ-SUS

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

