

DS-2CE78G0T-LFS**Cámara Turret Fija de Audio Híbrido Inteligente 2K**

- Imágenes de alta calidad con resolución 2K, 2304 × 1296
- Smart-Hybrid Light, optimiza tu seguridad con opciones de iluminación flexibles
- Hasta 40 m de distancia IR para imágenes brillantes por la noche
- Hasta 20 m de distancia de luz blanca para imágenes nocturnas brillantes
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Audio de alta calidad con audio a través de cable coaxial, micrófono incorporado
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	2K CMOS
Máx. Resolución	2304 (H) × 1296 (V)
Mín. Iluminación	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50, 000 s
Día y noche	ICR
Ajuste de ángulo	Pan: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación: 0 a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija de 2.8 mm, 3.6 mm
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal: 105°, FOV vertical: 60°, FOV diagonal: 129° 3.6 mm, FOV horizontal: 89°, FOV vertical: 47°, FOV diagonal: 107°
Montura de Lente	M12
Micrófono	
Distancia de recogida	En un radio de hasta 5 m
Cantidad	1
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	Inteligente, IR, Luz blanca
Alcance de la luz suplementaria	IR: Hasta 40 m Luz Blanca : Hasta 20 m
Imagen	
Configuraciones de Imagen	Brillo, Nitidez, Smart IR
Tasa de Fotogramas	TVI: 2K @20fps, 1080P @25fps/30fps AHD: 1080P @25fps/30fps CVI: 1080P @25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Modo Día/Noche	Auto/Color
Rango Dinámico Amplio (WDR)	WDR Digital
Mejora de imagen	DWDR/BLC/HLC/Global
Balace de Blancos	Auto/Manual
AGC	Sí
Interfaz	
Salida de Video	TVI/AHD/CVI/CVBS conmutables
General	
Potencia	12 VDC ± 25%, máx. 4.5 W, *Se recomienda usar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.
Material	Cuerpo: Metal Carcasa: Metal
Dimensión	97.9 mm × Ø110 mm (3.85" × Ø4.33")
Peso	Aproximadamente 340 g (0.75 lb.)
Condición de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés

Aprobación


Protección	IP67
------------	------

▪ **Modelo Disponible**

DS-2CE78G0T-LFS(2.8mm)

DS-2CE78G0T-LFS(3.6mm)

▪ **Dimensión**

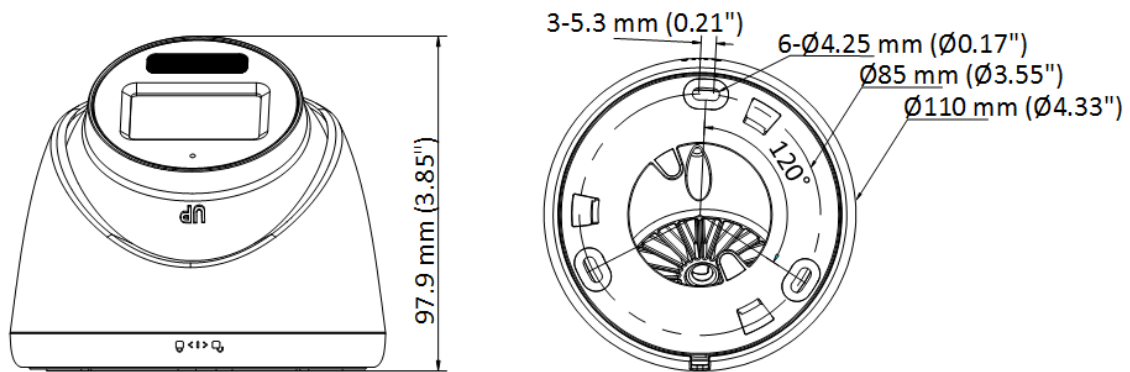

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1281ZJ-S

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

