

DS-7608NI-Q2(E)
NVR de 1U 4K de la serie Q



- Hasta 8 entradas de cámara IP
- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 2 canales@8 MP/4 canales@4 MP/8 canales@1080p
- Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps

▪ Función

Profesional y fiabilidad

La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%

Salida de vídeo en HD

Proporciona salidas simultáneas HDMI y VGA

Salida de vídeo HDMI de hasta 4K de resolución

Almacenamiento y reproducción

2 interfaces SATA para conexión de HDD (hasta 8 TB de capacidad por HDD)

Búsqueda inteligente/reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de la reproducción

Función inteligente

Detección de movimiento 4-ch 2.0

Soporta múltiples eventos de VCA (análisis de contenido de vídeo)

Funciones inteligentes configurables para cámaras especiales, como detección de VCA (movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.)

Acceso a red y Ethernet

1 interfaz Ethernet autoadaptativa de 10/100 Mbps


Hik-Connect para una gestión de red fácil

▪ Especificación

Detección de Movimiento 2.0	
Análisis de Humanos/Vehículos	4 canales
Video y Audio	
Entrada de Video IP	8-ch
Ancho de banda entrante	80 Mbps
Ancho de banda saliente	80 Mbps
Salida HDMI	1-ch, 4K (4096 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Salida VGA	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Modo de salida de video	Salida simultánea HDMI/VGA
Salida de Audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ)
Grabación	
Tipo de transmisión	Video, Video y Audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Decodificación	
Formato de decodificación	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Resolución de grabación	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Reproducción síncrona	8-ch
Capacidad de Decodificación	AI&4K Apagado: 8-ch@1080p(30fps) AI/4K Encendido: 6-ch@1080p(30fps) *: La longitud o el ancho de la resolución de la cámara (cada pista) no puede exceder 4096 píxeles.
Red	
Conexión Remota	32
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interfaz de Red	1, interfaz Ethernet auto-adaptativa RJ-45 10/100 Mbps
Interfaz Auxiliar	
SATA	2 interfaces SATA
Capacidad	Capacidad de hasta 8TB para cada disco
Interfaz USB	2 × USB 2.0
Alarma In/Out	N/A (4/1 es opcional)
General	
Fuente de alimentación	12 VDC o ≤ 40 W
Consumo	≤ 10 W (sin habilitar PoE)
Temperatura de Trabajo	-10 a +55° C (+14 a +131° F)
Humedad de Trabajo	10 a 90%
Dimensiones (An × Pr × Al)	384 × 223 × 48 mm (15.12" × 8.76" × 1.89")
Peso	≤ 2.6 kg (5.7 lb)
Certificación	
CE	55032/55035/61000-3-2/61000-3-3/50130-4


▪ Interfaz física

DS-7608NI-Q2(E)



Número	Descripción	Número	Descripción
1	Interfaz de red LAN	6	Interfaz USB
2	Salida de audio	7	Entrada de alimentación 12 VDC
3	Entrada de audio	8	GND
4	Interfaz HDMI	9	Interruptor de encendido
5	Interfaz VGA		

DS-7608NI-Q2(E)/Alarma4+1



Número	Descripción	Número	Descripción
1	Interfaz de red LAN	7	Alarma de salida
2	Salida de audio	8	Interfaz USB
3	Audio de entrada	9	Entrada de alimentación de 12 VDC
4	Interfaz HDMI	10	GND
5	Interfaz VGA	11	Interruptor de encendido
6	Alarma de entrada		



▪ Modelo Disponible

DS-7608NI-Q2(E)(STD)

DS-7608NI-Q2(E)(NEU)

DS-7608NI-Q2(E)(STD)/Alarma4+1

▪ Dimensión

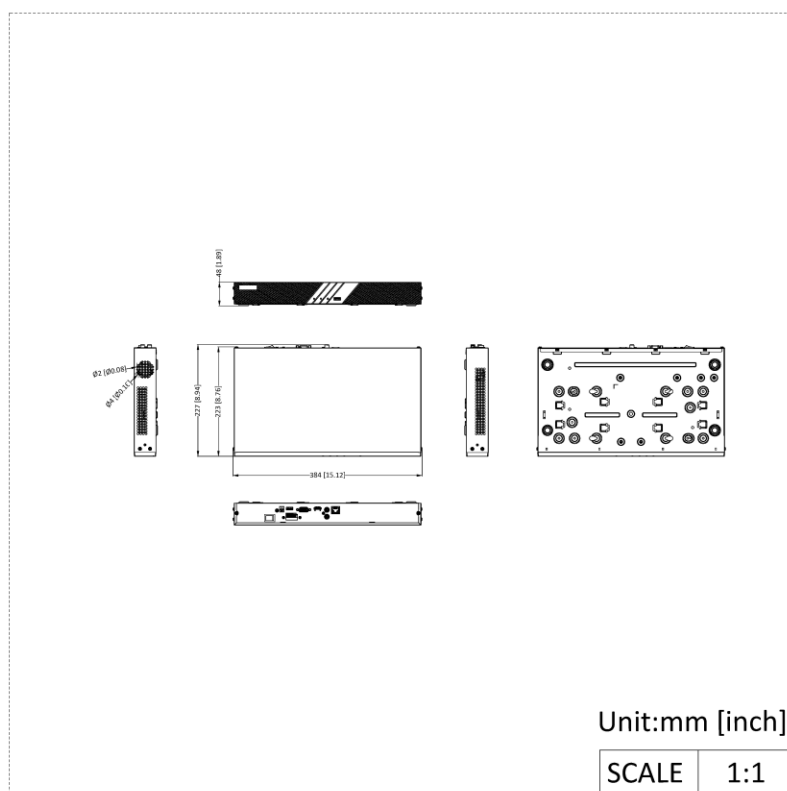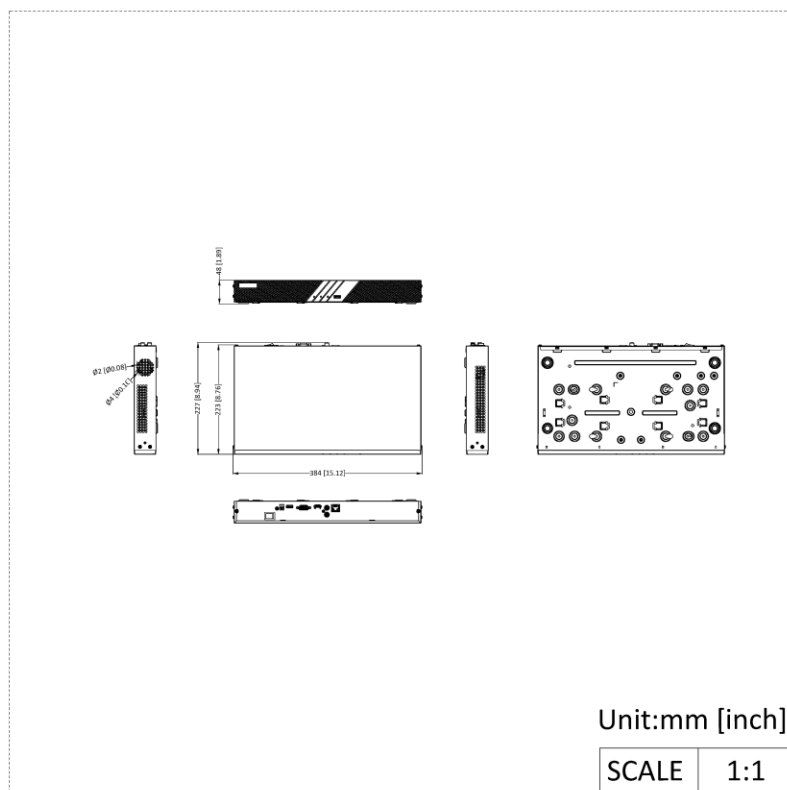

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

