

DS-96128NXI-S16

- Hasta 32×1080p de capacidad de decodificación
- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Se pueden conectar hasta 128 cámaras IP
- Analíticas inteligentes que soportan reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de vídeo, AcuSearch
- Se pueden conectar hasta 8 altavoces IP
- Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10 y N+M como repuesto en caliente para un almacenamiento de datos aún más fiable, evitando efectivamente riesgos de pérdida de datos
- Salida de vídeo HDMI hasta 8K de resolución


■ Especificación

Analítica Inteligente	
IA por NVR	Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de vídeo
IA por Cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de vídeo, AcuSearch, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo de personas, VCA
Reconocimiento Facial	
Detección y Análisis Facial	Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros
Biblioteca de Imágenes de Rostros	Hasta 64 bibliotecas de imágenes faciales, hasta 300,000 imágenes faciales en la biblioteca de listas (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 10 GB)
Comparación de Imágenes de Rostros (Capturadas desde la Cámara)	16-ch Velocidad de comparación: 24 imágenes por segundo
Rendimiento de Detección Facial y Análisis	Modo simultáneo: 8-canales, hasta 2 MP modo independiente: 4-canales, hasta 2 MP.
AcuSearch	
Por Cámara	Todos los canales, hasta 345,600 objetivos por día Nota: La cámara debe habilitar la función AcuSearch.
Protección perimetral	
Por NVR	Modo simultáneo: 8-canales, hasta 2 MP modo independiente: 4-canales, hasta 2 MP.
Por Cámara	Todos los canales
Estructuración de Video	
Análisis Estructurado	Modo simultáneo: 8-canales, hasta 2 MP modo independiente: 4-canales, hasta 2 MP.
Biblioteca de Imágenes de Rostros	Hasta 64 bibliotecas de imágenes faciales, hasta 300,000 imágenes faciales en la biblioteca de lista (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 10 GB)
Comparación de Imágenes de Rostros	16-canales; Velocidad de comparación: 24 imágenes por segundo
Video y Audio	
Entrada de Video IP	128-ch Resolución de hasta 32 MP
Ancho de banda entrante	1280 Mbps
Ancho de banda saliente	1024 Mbps
Ancho de banda de entrada (modo RAID)	640 Mbps
Ancho de banda de salida (modo RAID)	512 Mbps
Salida HDMI 1	4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz
Salida HDMI 2	4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz
Salida HDMI 3	8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz
Salida HDMI 4	1080P (1920 × 1080)/60 Hz
Salida VGA 1	1080P (1920 × 1080)/60 Hz

Salida VGA 2	1080P (1920 × 1080)/60 Hz
Modo de salida de video	Modo 1 (modo de salida predeterminado): salida simultánea con resolución 1080p; Modo 2 (salida simultánea): HDMI 1, VGA 1, HDMI 2, VGA 2, HDMI 3 y HDMI 4 ofrecen salida simultánea, la resolución máxima para VGA 1/VGA 2/HDMI 4 es 1080p, la resolución máxima para HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3 es 4K; Modo 3 (salida independiente y resolución de salida HDMI 3 de 8K): HDMI 1/VGA 1/HDMI 2/VGA 2, HDMI 3 y HDMI 4 ofrecen salida independiente respectivamente. La resolución máxima es 8K + 4K + 1080p; Modo 4 (salida independiente y resolución de salida HDMI 3 ≤ 4K): HDMI 1/VGA 1, HDMI 2/VGA 2, HDMI 3 y HDMI 4 ofrecen salida independiente respectivamente. La resolución máxima es 4K + 4K + 4K + 1080p.
Entrada HDMI	1 canal
Bucle HDMI	1-ch (coincidiendo con la entrada HDMI)
Salida de Audio	2-ch, RCA (Lineal, 1 kΩ)
Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Decodificación	
Formato de Decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Capacidad de Decodificación	2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30fps)/4-ch@16 MP (30fps)/8-ch@8 MP (30fps)/16-ch@4 MP (30fps)/32-ch@2 MP (30fps)
Reproducción Sincronizada	16-ch
Resolución de Grabación	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Red	
Conexión Remota	256
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (versión 2.2), OTAP
API	ONVIF (perfil S/T); SDK; ISAPI
Navegador Compatible	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, o versión superior
Interfaz de Red	4, interfaz Ethernet auto-adaptativa RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps 2, SFP 1000 Mbps
Protocolo de acceso a la cámara	ONVIF (versión 2.5), RTSP
RAID	
Tipo de RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Interfaz Auxiliar	
SATA	16 interfaces SATA; HDD de 3.5 pulgadas
eSATA	1 interfaz eSATA
Capacidad	Capacidad de hasta 20 TB para cada HDD
Interfaz Serial	1 RS-232, 2 RS-485 (half-duplex)
Interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 4 × USB 3.0
Alarma In/Out	32/16
General	
Idioma de la GUI	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco, noruego, finlandés, coreano, chino tradicional, tailandés, estonio, vietnamita, croata, esloveno, serbio, letón, lituano, uzbeko, kazajo, árabe, ucraniano, kirguís, portugués brasileño, indonesio

Fuente de alimentación	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz
Consumo	≤ 100 W (sin HDD)
Temperatura de Trabajo	-10 a 55°C (14 a 131° F)
Humedad de Trabajo	10 a 90%
Dimensión (W × D × H)	442 mm × 497 mm × 146 mm (17.4 × 19.5 × 5.7 pulgadas)
Peso	≤ 12 kg (sin HDD, 28.7 lb.)
Certificación	
Certificación Obtenida	CE, IC, CB, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

▪ Interfaz física

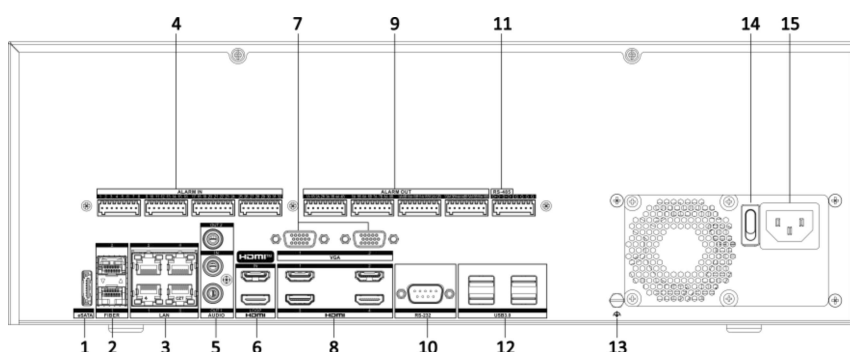


No.	Descripción	No.	Descripción
1	interfaz eSATA	9	Alarma de salida
2	Fibra	10	interfaz serie RS-232
3	interfaces LAN	11	Interfaz serie RS-485
4	Alarma de entrada	12	interfaces USB 3.0
5	Audio de entrada y salida	13	GND
6	Entrada HDMI y bucle HDMI	14	Interruptor de encendido
7	Interfaces VGA 1 y VGA 2	15	Fuente de alimentación
8	Interfaces HDMI		

▪ Modelo Disponible

DS-96128NXI-S16(STD)

DS-96128NXI-S16(NEU)

▪ Dimensión

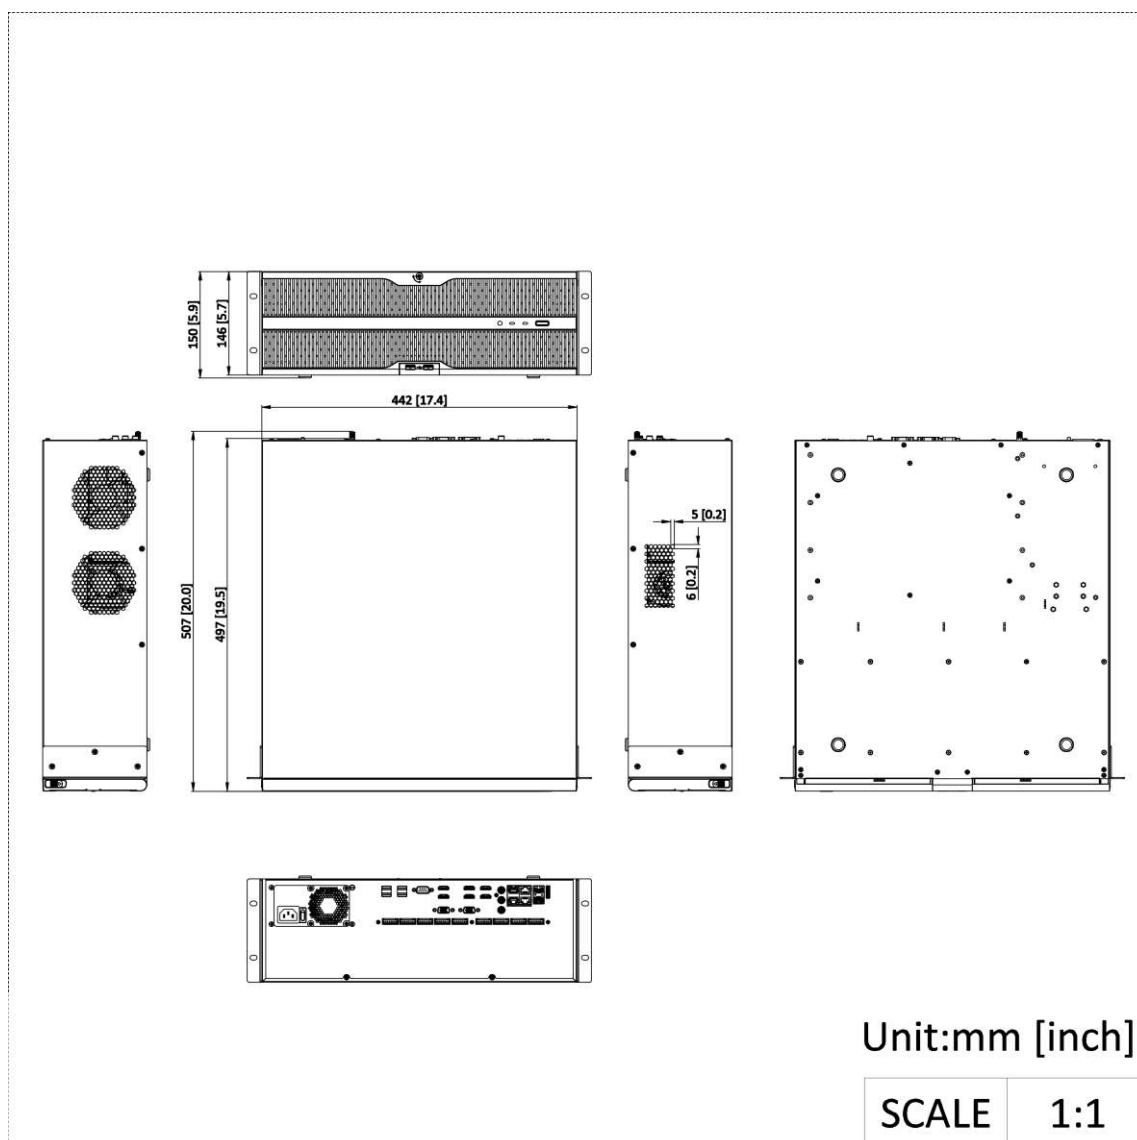

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

