

DS-K1T502DBFWX-CE1**Terminal Pro de Huellas Digitales**

- Gestiona funciones de control de acceso e intercomunicación en un solo dispositivo
- Protecciones IP65 e IK09, así como mayor estabilidad con materiales de aleación de zinc
- Soporta múltiples métodos de autenticación (tarjeta, PIN, código QR, etc.)
- Control remoto a través de la app móvil Hik-Connect
- Se conecta al controlador de acceso externo a través del protocolo Wiegand
- Intercomunicador a través del protocolo SIP. Servidor SIP soportado: Brekeke, miniSipServer, FreePBX, Asterisk, 3CX, ELASTIX y PBX ware
- Comunicación RS-485 para conectar un lector de tarjetas externo y llamar al ascensor
- Soporta modo AP
- Soporta la comunicación con teléfonos inteligentes a través de bluetooth para abrir la puerta
- Presiona el botón de llamada para llamar a uno de los siguientes objetos: centro de gestión, estación interior, estación interior especificada o la aplicación Hik-Connect
- Soporta configuraciones de PIN en modo de plataforma y modo local
- Está disponible establecer la prioridad de la red cableada y la red inalámbrica
- Periférico de código QR individual, que ayuda al dispositivo a soportar la autenticación con código QR dinámico
- Soporta suministro de energía PoE, y el dispositivo puede suministrar energía directamente a la cerradura de la puerta, con una potencia de salida de cerradura de 12V, 1A
- Soporta relés duales, permitiendo el control de dos puertas a través de la Estación Interior, operación web, etc.

▪ Especificación


Vídeo	
Lente	1
Resolución	2 MP
FOV	HFOV = 110°; VFOV = 81°; DFOV = 122°
Red	
Red cableada	Ayuda
Wi-Fi	Soporte, 2.4 G, 802.11b/g/n
Interfaz	
Interfaz de red	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptativo
Control de bloqueo	2
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
Entrada de alarma	2
Salida de alarma	1
TAMPER	1
RS-485	1, RS-485 (Half duplex, HIKVISION)
Wiegand	1, Wiegand (Hik 26bit, Hik 34bit)
Slot para tarjeta SD	1
Autenticación	
Módulo de huellas dactilares	Reconocimiento de huellas dactilares capacitivo
Tipo de tarjeta	Tarjeta M1, tarjeta DESfire
General	
Controlador de acceso integrado	Ayuda
Fuente de alimentación	802.3at POE, 12 VDC a 24 VDC, 1 A
Consumo de energía	≤ 24 W
Temperatura de trabajo	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Idioma	Árabe, inglés, francés, indonesio, italiano, portugués (Brasil), ruso, español (Europa), tailandés, ucraniano, vietnamita, alemán, polaco, húngaro, checo, rumano, búlgaro, croata, serbio, griego, eslovaco, portugués, neerlandés y turco
Función	
Hik-Connect	Ayuda
Intercomunicador de video	Ayuda

▪ Modelo Disponible

DS-K1T502DBFWX-CE1(STD)

DS-K1T502DBFWX-CE1(NEU)

▪ Dimensión

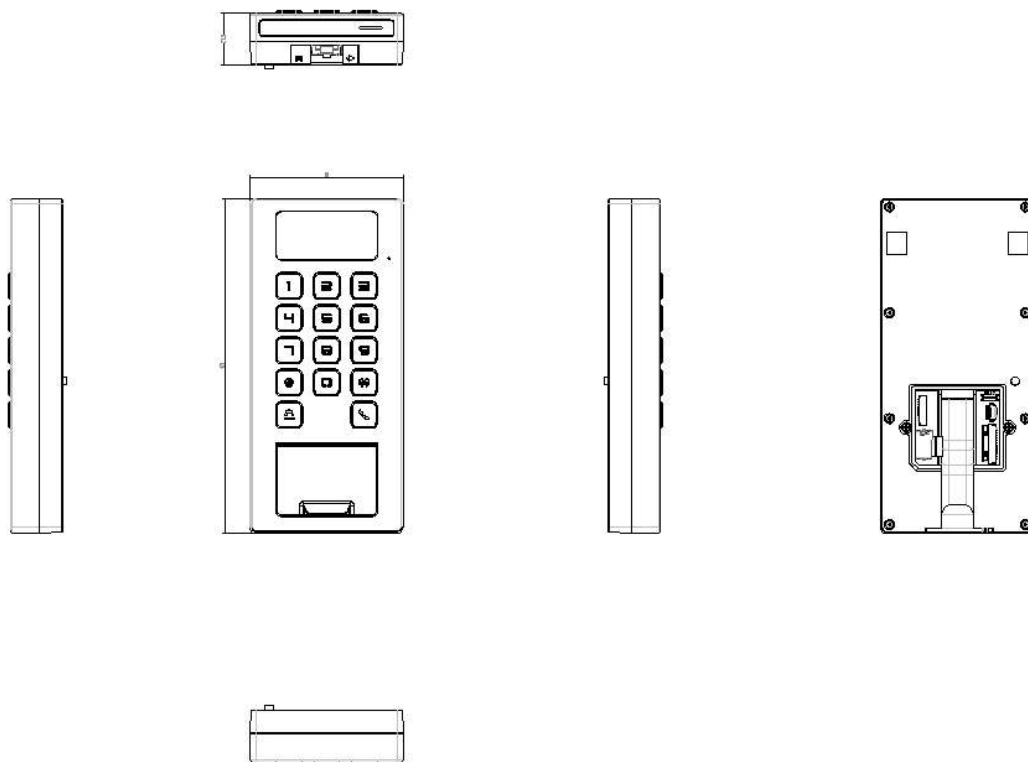

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

