

DS-KD8005-IME1**Estación de Puerta Modular KD8**

- Unidad principal de la estación de puerta modular con cámara de alta resolución de 5 MP
- Ajuste flexible de 0/1/2 botones de llamada
- Fuente de alimentación PoE estándar
- Nivel de protección IP65, IK08
- Configuración conveniente a través de la web de manera remota
- Control de dos cerraduras
- Material de aluminio de alta calidad

▪ Especificación

Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	4 GB
RAM	256 MB
Procesador	Procesador de alto rendimiento integrado
Parámetros de video	
Lente	Cámara de 5 MP
Resolución	3200* 1800
FOV	Horizontal: 134°, Vertical: 82°
Rango dinámico amplio (WDR)	Soporte, 100dB
Luz suplementaria	Baja iluminación, luces de complemento IR
Estándar de compresión de video	H.264 , H.265 , MJPEG
Parámetros de audio	
Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Estándar de compresión de audio	G711U、 G711A、 G722.1、 G726、 AAC_LC、 AAC_LD、 OPUS
Salida de audio	1 altavoz incorporado
Tasa de compresión de audio	Máx. 64 Kps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Rendimiento de audio	30cm 80dB
Capacidad	
Capacidad de usuario	2000
Capacidad de estación interior vinculada	1000
Capacidad de la subestación de puerta	99
Parámetros de red	
Protocolo de red	TCP/IP, RTSP, RTP, SIP, Onvif
Interfaz del dispositivo	
Entrada de alarma	4 (2 botones de salida y 2 contactos de puerta por defecto)
Interfaz de red	1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadaptable
TAMPER	1
Botón de salida	2 (2 para control de bloqueo)
RS-485	1 (1 para la comunicación del submódulo de Hikvision)
Control de bloqueo	2 relés, Máx. 30 VDC, 2 A
Entrada de contacto de puerta	2
General	
Botón	2
Instalación	Montaje en superficie, montaje empotrado
Indicador	3
Peso	Sin paquete: 260 g (0.57 lb)
Nivel de protección	IP65, IK08
Temperatura de trabajo	-40°C ~+60°C

Fuente de alimentación	12 VDC, 1.5 A, IEEE802.3af, PoE estándar
Entorno de aplicación	Exteriores
Consumo de energía	≤ 5 W

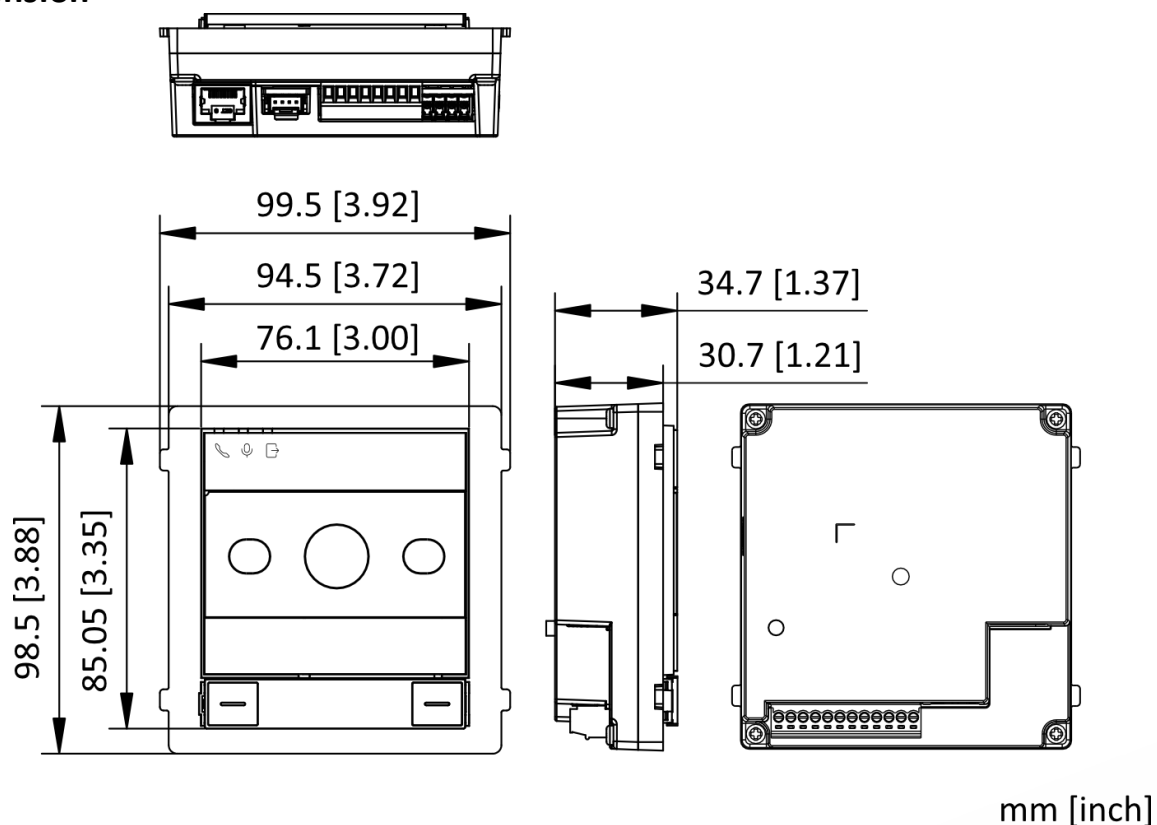
▪ Modelo Disponible

DS-KD9005-BUSHY(S26A)

DS-KD9005-BUSHY(S26)

DS-KD8005-IME1





▪ Dimensión



▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-KD-ACF3/Plástico	DS-KAW50-1	DS-KD-K12/S	DS-KD-K12	DS-KD-KK
DS-KD-TDM	DS-KABD8003-RS1	DS-KABD8003-RS3	DS-KD-ACF2/Plástico	DS-KAW50-1N

				
DS-KD-DIS	DS-KD-KP#EU	DS-KD-ACW3	DS-KD-M	DS-KD-MFB
				
DS-KD-INFO	DS-KD-BK	DS-KD-ACW1#EU	DS-KD-IN	DS-KD-ACW2
				
DS-KD-MFB/S	DS-KD-TDE	DS-KD-ACW1	DS-KD-ACW3#EU	DS-KD-ACF1/Plastic o
				
DS-KD-E	DS-KD-KP	DS-KDE-ACR3	DS-KD-ACW2#EU	DS-KABD8003-RS2
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

