

DS-KH9570-WTE1/S

Estaciones interiores de la serie 9



- Gestión de seguridad unificada inteligente integrada en una sola pantalla
- Operación ultra suave: • Procesador de 4 núcleos • Android 14 • Hasta 4 GB de RAM + 8 GB de ROM
- Claridad Súper HD: • Pantalla táctil IPS de 10.1" • Resolución 1920×1200
- Habla Real en Cualquier Momento: • Micrófonos y altavoces duales • Supresión de ruido y cancelación de eco

▪ Especificación


Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Android 14
ROM	8 GB
RAM	4GB
Procesador	Procesador de alto rendimiento integrado
Parámetros de visualización	
Tamaño de la pantalla	10.1 pulgadas
Método de operación	Pantalla táctil capacitiva
Tipo	IPS colorido
Resolución	1920 ×1200
Parámetros de video	
Lente	/
Resolución	/
Estándar de compresión de video	/
Parámetros de audio	
Entrada de audio	2 micrófonos omnidireccionales integrados
Estándar de compresión de audio	G.711A, G.711U, G.722.1, G726, Opus, AAC, AAC_LD
Salida de audio	2 altavoces incorporados
Tasa de compresión de audio	64 Kbps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Capacidad	
Capacidad de telefonillo enlazado	17
Capacidad de mensajes	200 fotos capturadas, 200 registros de alarma, 200 registros de desbloqueo, 200 registros de manipulación
Capacidad de extensiones interiores vinculadas	15
Capacidad de cámara de red vinculada	16
Parámetros de red	
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2.4 GHz & 5GHz
Bluetooth	BLE 5.0
Protocolo de red	IPv4, SIP, HTTP, HTTPS, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) DTMF: SIP Info SADP, ISAPI, ONVIF
Interfaz del dispositivo	
Entrada de alarma	8 (Reservado)
Interfaz de red	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptativo
RS-485	1 RS-485 (Half duplex)
Tarjeta TF	Soporte para tarjeta TF, hasta 256 G
Entrada de alimentación	12 VDC

Salida de la fuente de alimentación	12 VDC, 200mA
Relevo	1 (Reservado), Máx. 30VDC 1A
General	
Sensor de Proximidad	Distancia: 50cm, Horizontal: 25°, Vertical: 25°
Instalación	Montaje en superficie
Peso	Sin paquete: 545 g (1.2 lb), Con paquete: 639 g (1.41 lb)
Temperatura de trabajo	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VDC, 2.5 A; IEEE 802.3at, PoE estándar
Entorno de aplicación	Interiores
Consumo de energía	≤ 24 W
Idioma	Inglés, árabe, francés, ruso, español, español (América Latina), italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués (Brasil), uzbeko, kazajo, checo, húngaro, neerlandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, es tonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional
Dimensión (An × Al × Pr)	246.58 mm × 155.76 mm × 23.62 mm (9.71" × 6.13" × 0.93")

▪ Modelo Disponible


DS-KH9570-WTE1/S

▪ Dimensión

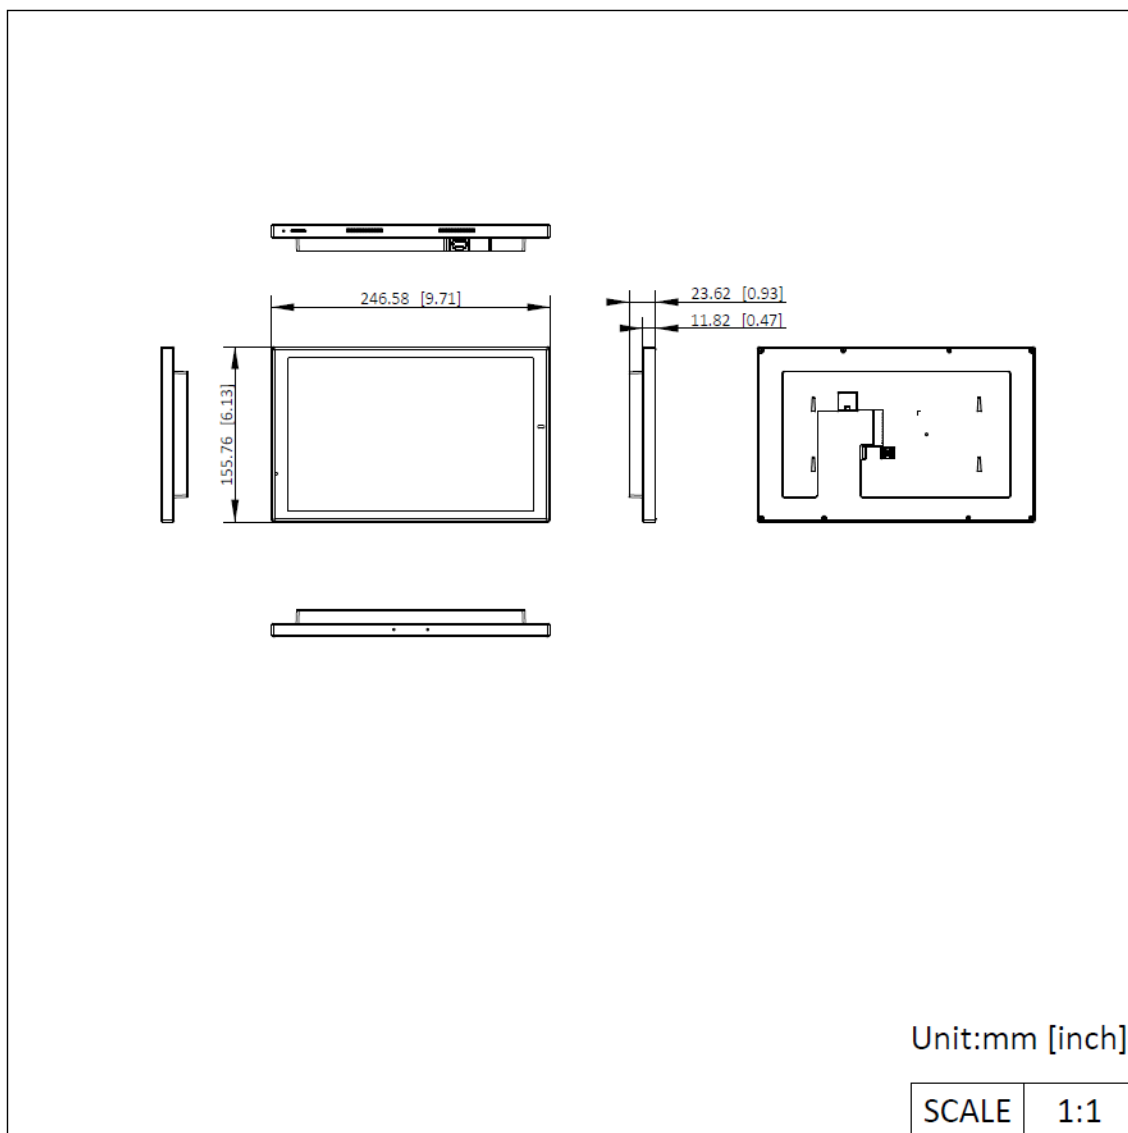

- Accesorio
- Opcional

DS-KABH8380-T



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

