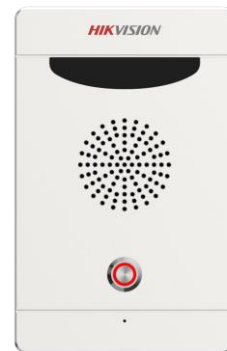



DS-PEA103-K1**Caja de alarma de pánico de audio**

- Soporta alarma rápida, audio bidireccional con el centro de gestión, y el centro soporta llamar a la caja de alarma de la parte delantera.
- Soporta funciones de monitoreo y transmisión.
- Conexión externa de luces de alarma y sirenas, y las luces de alarma y sirenas se pueden controlar de forma independiente.
- Soporta alarma por manipulación del dispositivo y alarma por ruido.
- Equipado con una placa de montaje en superficie para lograr una instalación en superficie; soporta una placa de montaje empotrado para lograr una instalación empotrada (opcional).

▪ Especificación

Características del hardware	
Tarjeta SD	Slot estándar para tarjeta Micro SD, Max. 256G
A prueba de manipulaciones	Ayuda
Audio	
Salida de audio	1-ch 3 W altavoz incorporado 1-ch interfaz de audio de 3.5 mm para salida de audio externa
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional integrado de 1-ch Distancia de captación: 1 m Interfaz de audio de 1-ch de 3.5 mm para entrada de audio externa
Estándar de codificación/decodificación de audio	G.711U/PCM/ADPCM/AAC/OPUS
Tasa de compresión de audio	16Kbps,64Kbps
Calidad de audio	Supresión inteligente de ruido
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	12 VDC
Humedad de operación	10% a 90%
Temperatura de operación	-25°C a 55°C
Consumo de energía	≤ 8W
General	
Índice IK	IK08
Tasa IP	IP65
Método de instalación	Montado en la pared y montado empotrado
Dimensiones (AnxHxP)	114 mm × 179 mm × 41.1 mm
Escenario de aplicación	Exteriores
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Gestión del dispositivo	
Salida de alarma	2
Entrada de alarma	2

▪ Dimensión

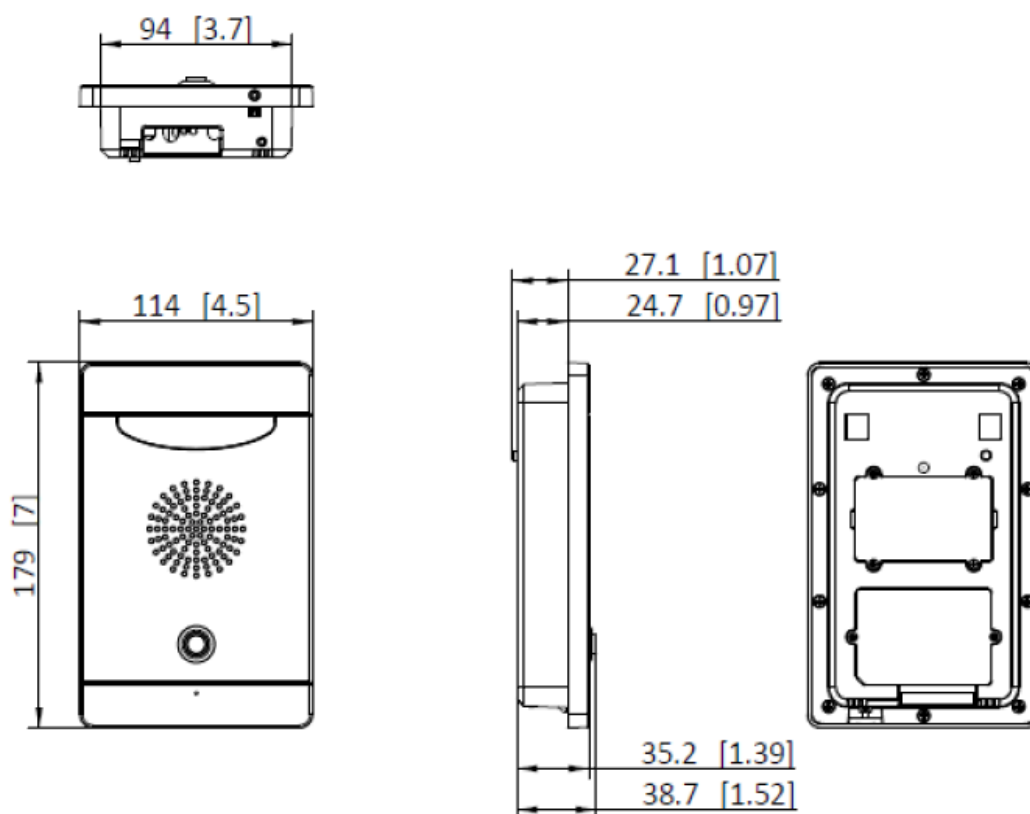

- Accesorio
- Opcional

DS-KABP103-F



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

