

DS-PEAP-CV1(B)**Panel de intercomunicador de video de pánico**

- Adopta un sistema operativo Linux embebido y un procesador SOC embebido de alto rendimiento
- Soporta adaptabilidad de red y adaptación de video y audio para lograr baja latencia
- Estándar de compresión de video H.264, H.264 SVC y H.265, y estándar de compresión de audio G.711U
- Amplio rango dinámico (WDR) y compensación de alta luz (HLC)
- Múltiples protocolos de comunicación: TCP/IP, RTSP, ONVIF y SIP estándar
- Recolección de video y monitoreo todo el día con cámara HD de 4MP
- Función de audio bidireccional con distancia de comunicación de hasta 5 m
- Micrófono de alta sensibilidad incorporado
- Extensión de audio con interfaz de audio estándar de 3,5 mm
- Nivel de protección: IP65
- Nivel de protección contra explosiones: IK10
- Braille en los botones


▪ Especificación

Características del software	
Red cableada	Puerto Ethernet autoadaptable de 10 M/100 M
Cifrado de red	Soporta bloqueo de usuario y aviso de seguridad de contraseña
Características del hardware	
Tarjeta SD	Slot estándar para tarjeta Micro SD, soporta tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC, máx. 256G
A prueba de manipulaciones	Ayuda
Vídeo	
Luz de relleno	Luz Infrarroja
Resolución	2560*1440
Ángulo de campo	Horizontal: 109° Vertical: 86° Diagonal: 142°
Modo de interruptor día/noche	Cambio automático
Estándar de compresión de video	H.264,H.265
Frecuencia de imágenes	25fps
Audio	
Salida de audio	1-ch 3 W altavoz incorporado 1-ch interfaz de audio de 3.5 mm para salida de audio externa
Entrada de audio	1-ch micrófono omnidireccional incorporado Distancia de captación: 2 m Distancia de escucha: 10 m 1-ch interfaz de audio de 3.5 mm para entrada de audio externa
Estándar de codificación/decodificación de audio	G.711U/PCM/ADPCM/AAC/OPUS
Tasa de compresión de audio	16Kbps,64Kbps
Calidad de audio	Supresión inteligente de ruido
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	12 VDC o RJ45 PoE
Humedad de operación	10% a 90%
Temperatura de operación	-40°C a 65°C
Consumo de energía	≤40W
General	
Índice IK	IK10
Tasa IP	IP65
Método de instalación	Montado en la pared
Dimensiones (AnxHxP)	190 mm × 119 mm × 47 mm
Escenario de aplicación	Exteriores
Material de la carcasa	Metal
Gestión del dispositivo	
Salida de alarma	2
Entrada de alarma	2
Cámara	Cámara IR HD de 4MP incorporada Distancia IR ≥ 10 m

Método de informe

Protocolo TCP/IP, RTSP, SIP, ONVIF

▪ Dimensión

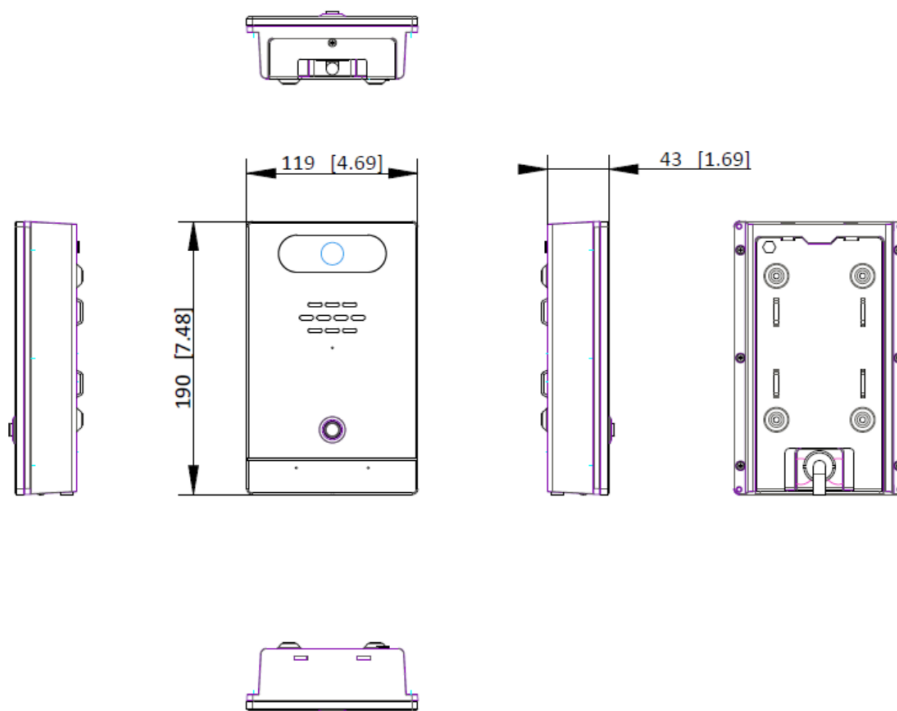

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

