




# Superior GlassProtect Fibra

Detector cableado de rotura de cristal con micrófono

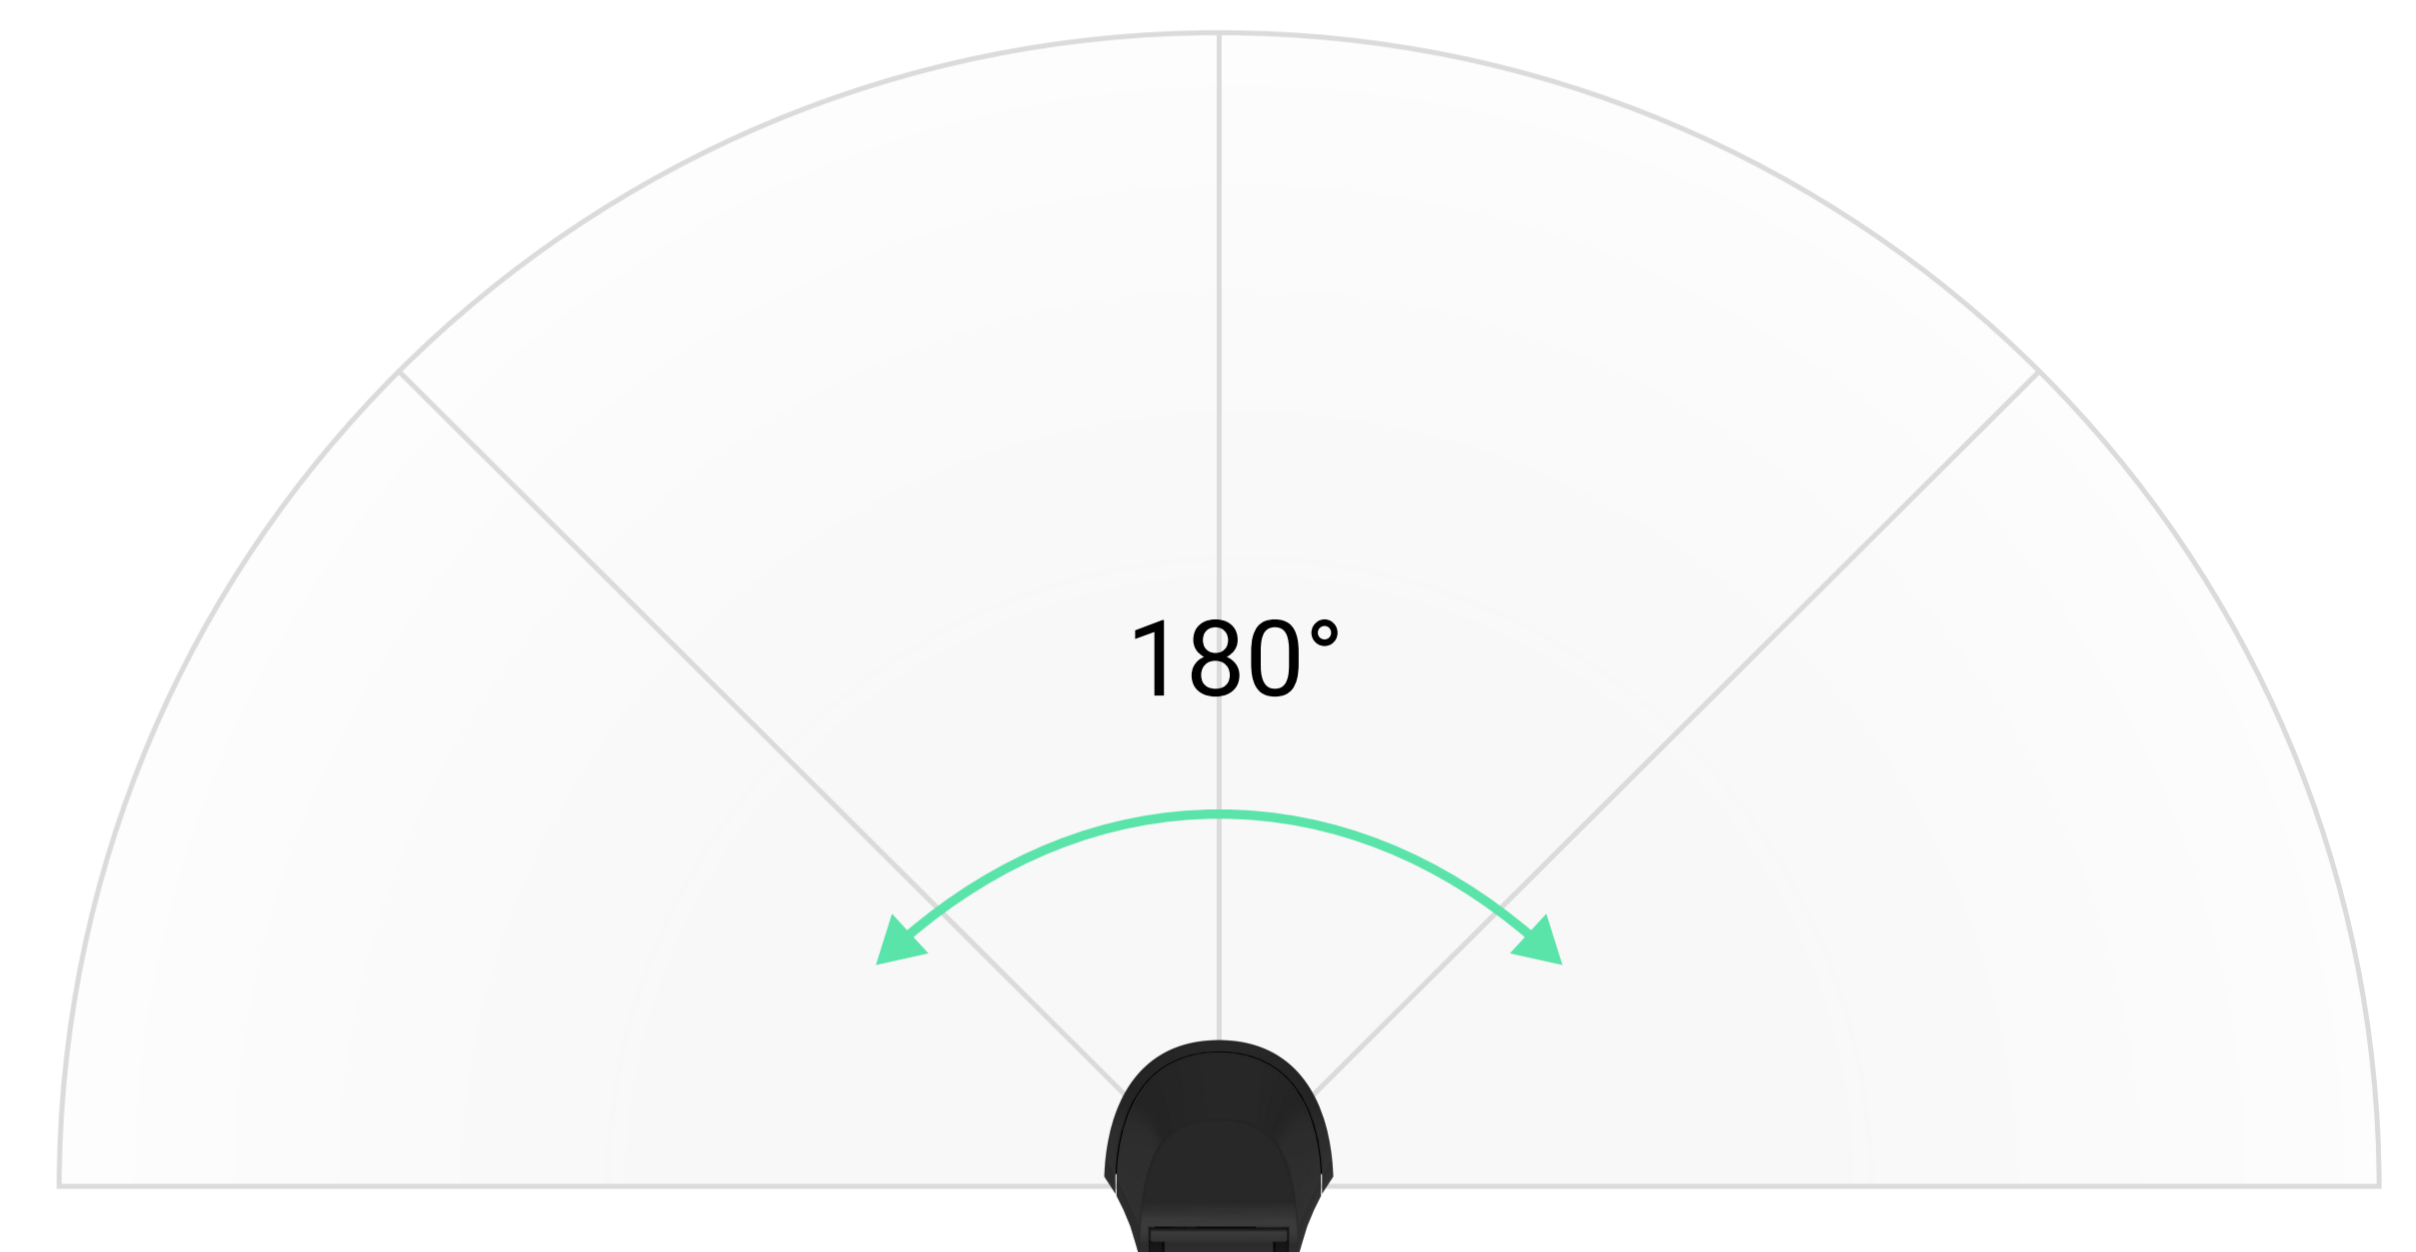

Los productos Superior están disponibles exclusivamente para partners acreditados de Ajax Systems para ventas, instalación y mantenimiento, creando un canal de ingresos protegido y de alto valor.

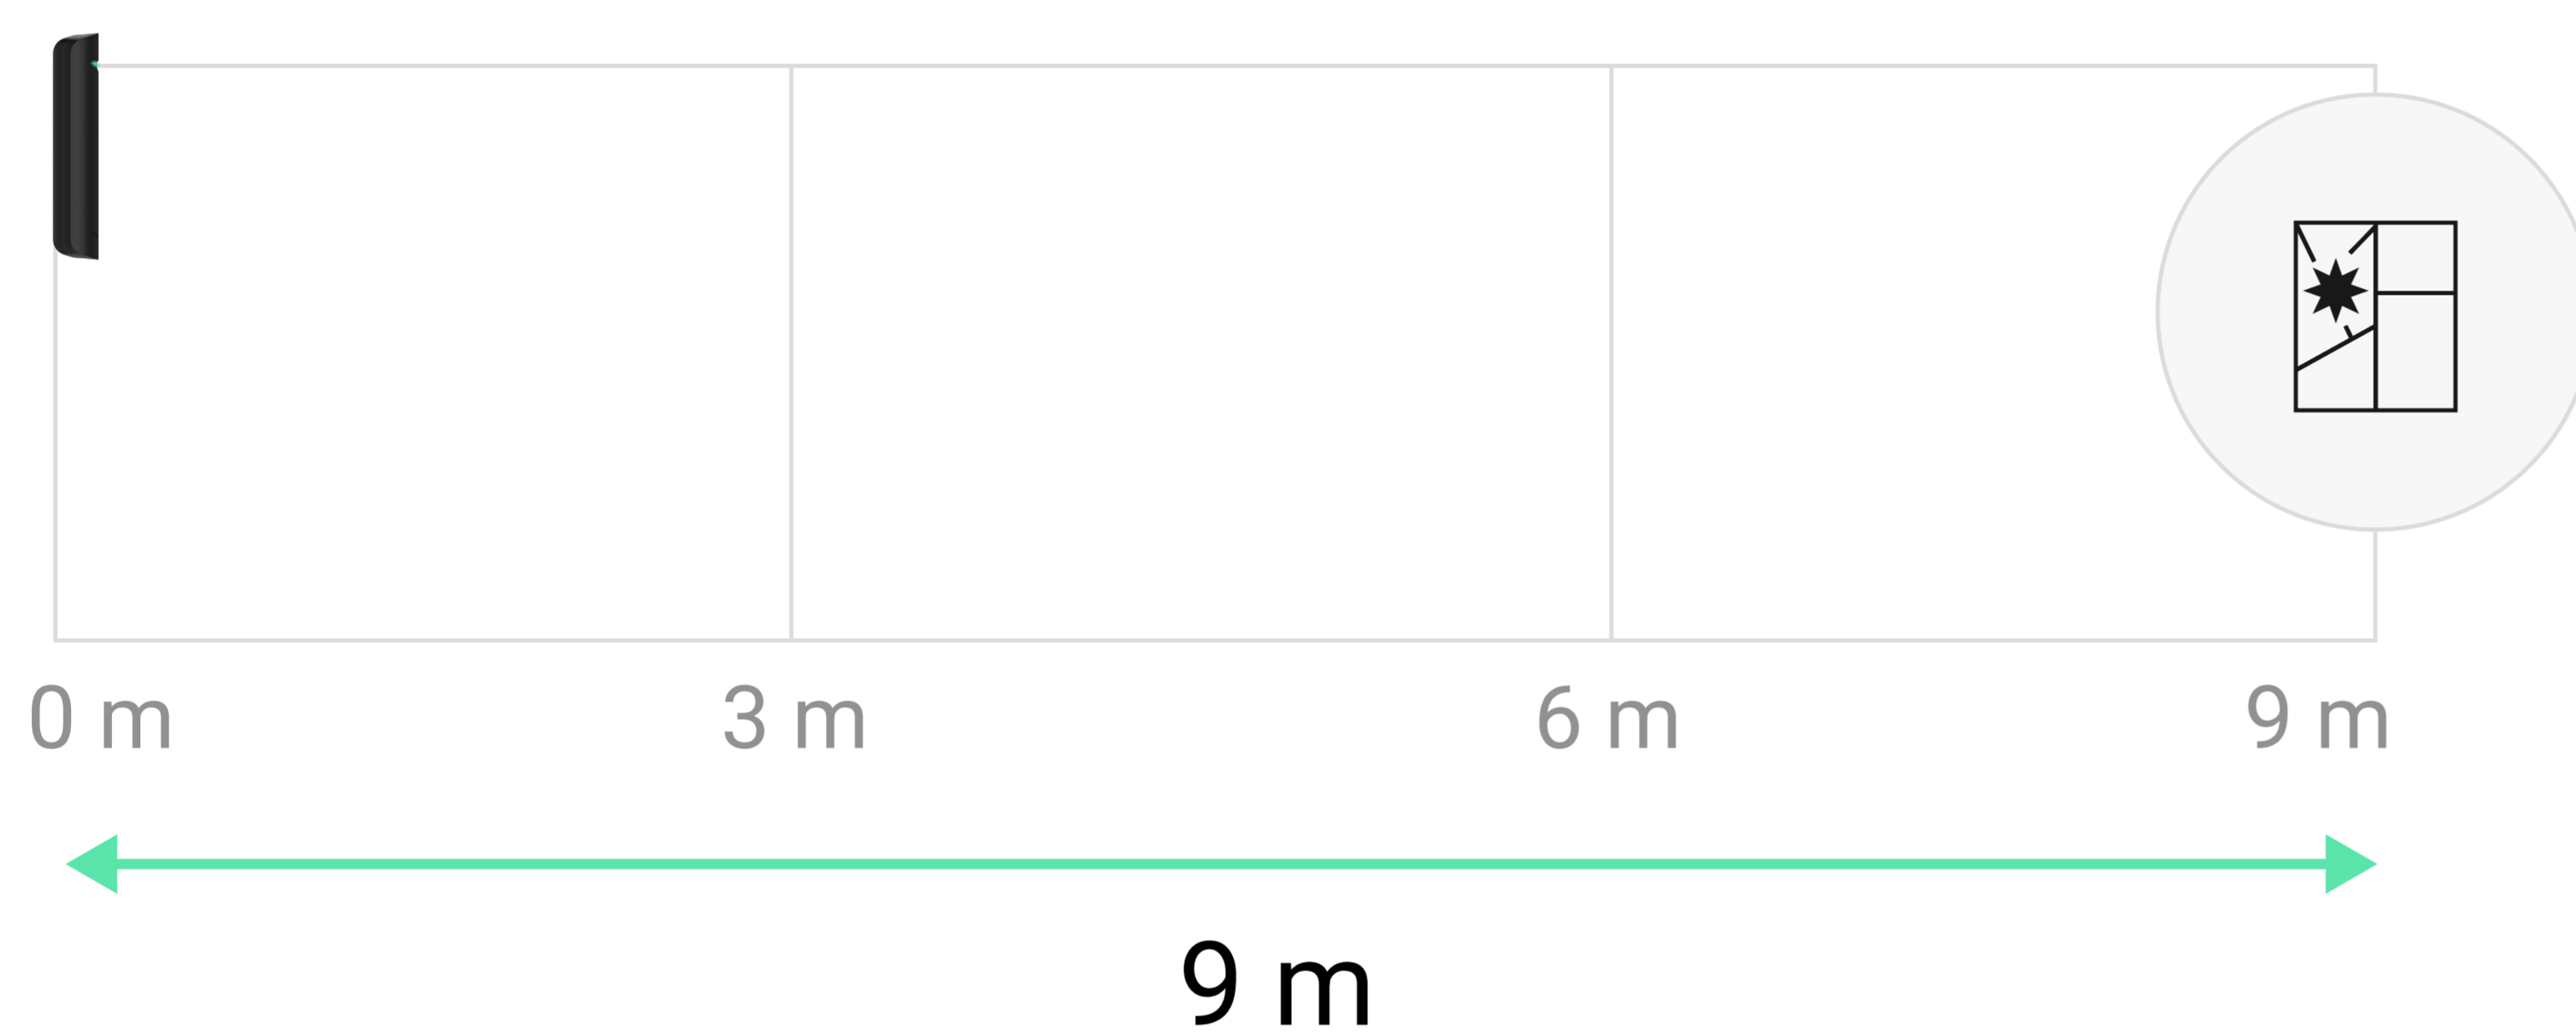


## Detección de rotura de cristal

- Hasta 9 m (29 ft) de distancia de detección de rotura de cristal
- Ángulo de detección horizontal de 180°
- Micrófono electret con tres niveles de sensibilidad
- Algoritmo digital DualTone para evitar falsas alarmas



## Protección antisabotaje

- Alarma antisabotaje para notificar a los usuarios el desmontaje del dispositivo
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Protección contra cortocircuitos en la línea Fibra
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo



## Tecnología de comunicación Fibra

- Hasta 2.000 m (6.550 ft) de comunicación cableada con un hub o un módulo que extiende la línea Fibra
- Cifrado de datos
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo
- Una línea Fibra para diferentes tipos de dispositivos






## Instalación y configuración rápidas

- Adición a un sistema Ajax mediante escaneo automático de líneas o código QR
- Control y configuración remotos en apps Ajax
- Instalación sin desmontar la carcasa

<p><b>Cumplimiento de normas</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF</p>	<p><b>Compatibilidad con hubs</b></p> <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:</p>  <p><a href="https://ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=GP.Y.F">ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=GP.Y.F</a></p>	<p><b>Comunicación con un hub</b></p> <p>Tecnología de comunicación Fibra</p> <p><b>Conexión cableada</b> Cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG), conductor de cobre</p> <p>Cable de señal 4x0.22 mm<sup>2</sup>, conductor de cobre</p> <p><b>Alcance de comunicación</b> hasta 2.000 m hasta 6.550 ft Con cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG)</p>	<p><b>Detección</b></p> <p><b>Sensor</b> 1 × micrófono electret</p> <p><b>Distancia de detección de rotura de cristal</b> hasta 9 m hasta 29 ft</p> <p><b>Ángulo horizontal de detección de rotura de cristal</b> 180°</p> <p><b>Sensibilidad</b> 3 niveles Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en una app Ajax</p> <p><b>Algoritmo digital DualTone</b> para verificación de rotura de cristal</p> <p><b>Conexión de detector de terceros</b> detector cableado con un contacto normalmente cerrado (NC)</p>
<p><b>Alimentación</b></p> <p><b>Temperatura de funcionamiento</b> 5–30 V<sub>DC</sub>, hasta 47 mW El detector es alimentado por el panel de control</p> <p><b>Consumo de energía</b> hasta 0.036 W</p>	<p><b>Instalación</b></p> <p><b>Temperatura de funcionamiento</b> de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p><b>Humedad de operación</b> hasta 75%</p> <p><b>Clasificación de protección</b> IP50</p>	<p><b>Carcasa</b></p> <p><b>Color</b> blanco, negro</p> <p><b>Dimensiones</b> 90.5 × 21 × 18.5 mm 3.56" × 0.83" × 0.73"</p> <p><b>Peso</b> Dispositivo negro 16 g 0.56 oz Dispositivo blanco 18 g 0.63 oz</p>	<p><b>Kit completo</b></p> <p>Superior GlassProtect Fibra Kit de instalación Guía rápida</p>



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  
[ajax.systems/support/devices/superior-glassprotect-fibra](https://ajax.systems/support/devices/superior-glassprotect-fibra)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)