

Superior MotionProtect Fibra

Detector PIR y cableado de movimiento


Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y mantener los productos Superior.

2
GRADE
EN 50131PD 6662
2017

INCERT


SSF

NFA2P

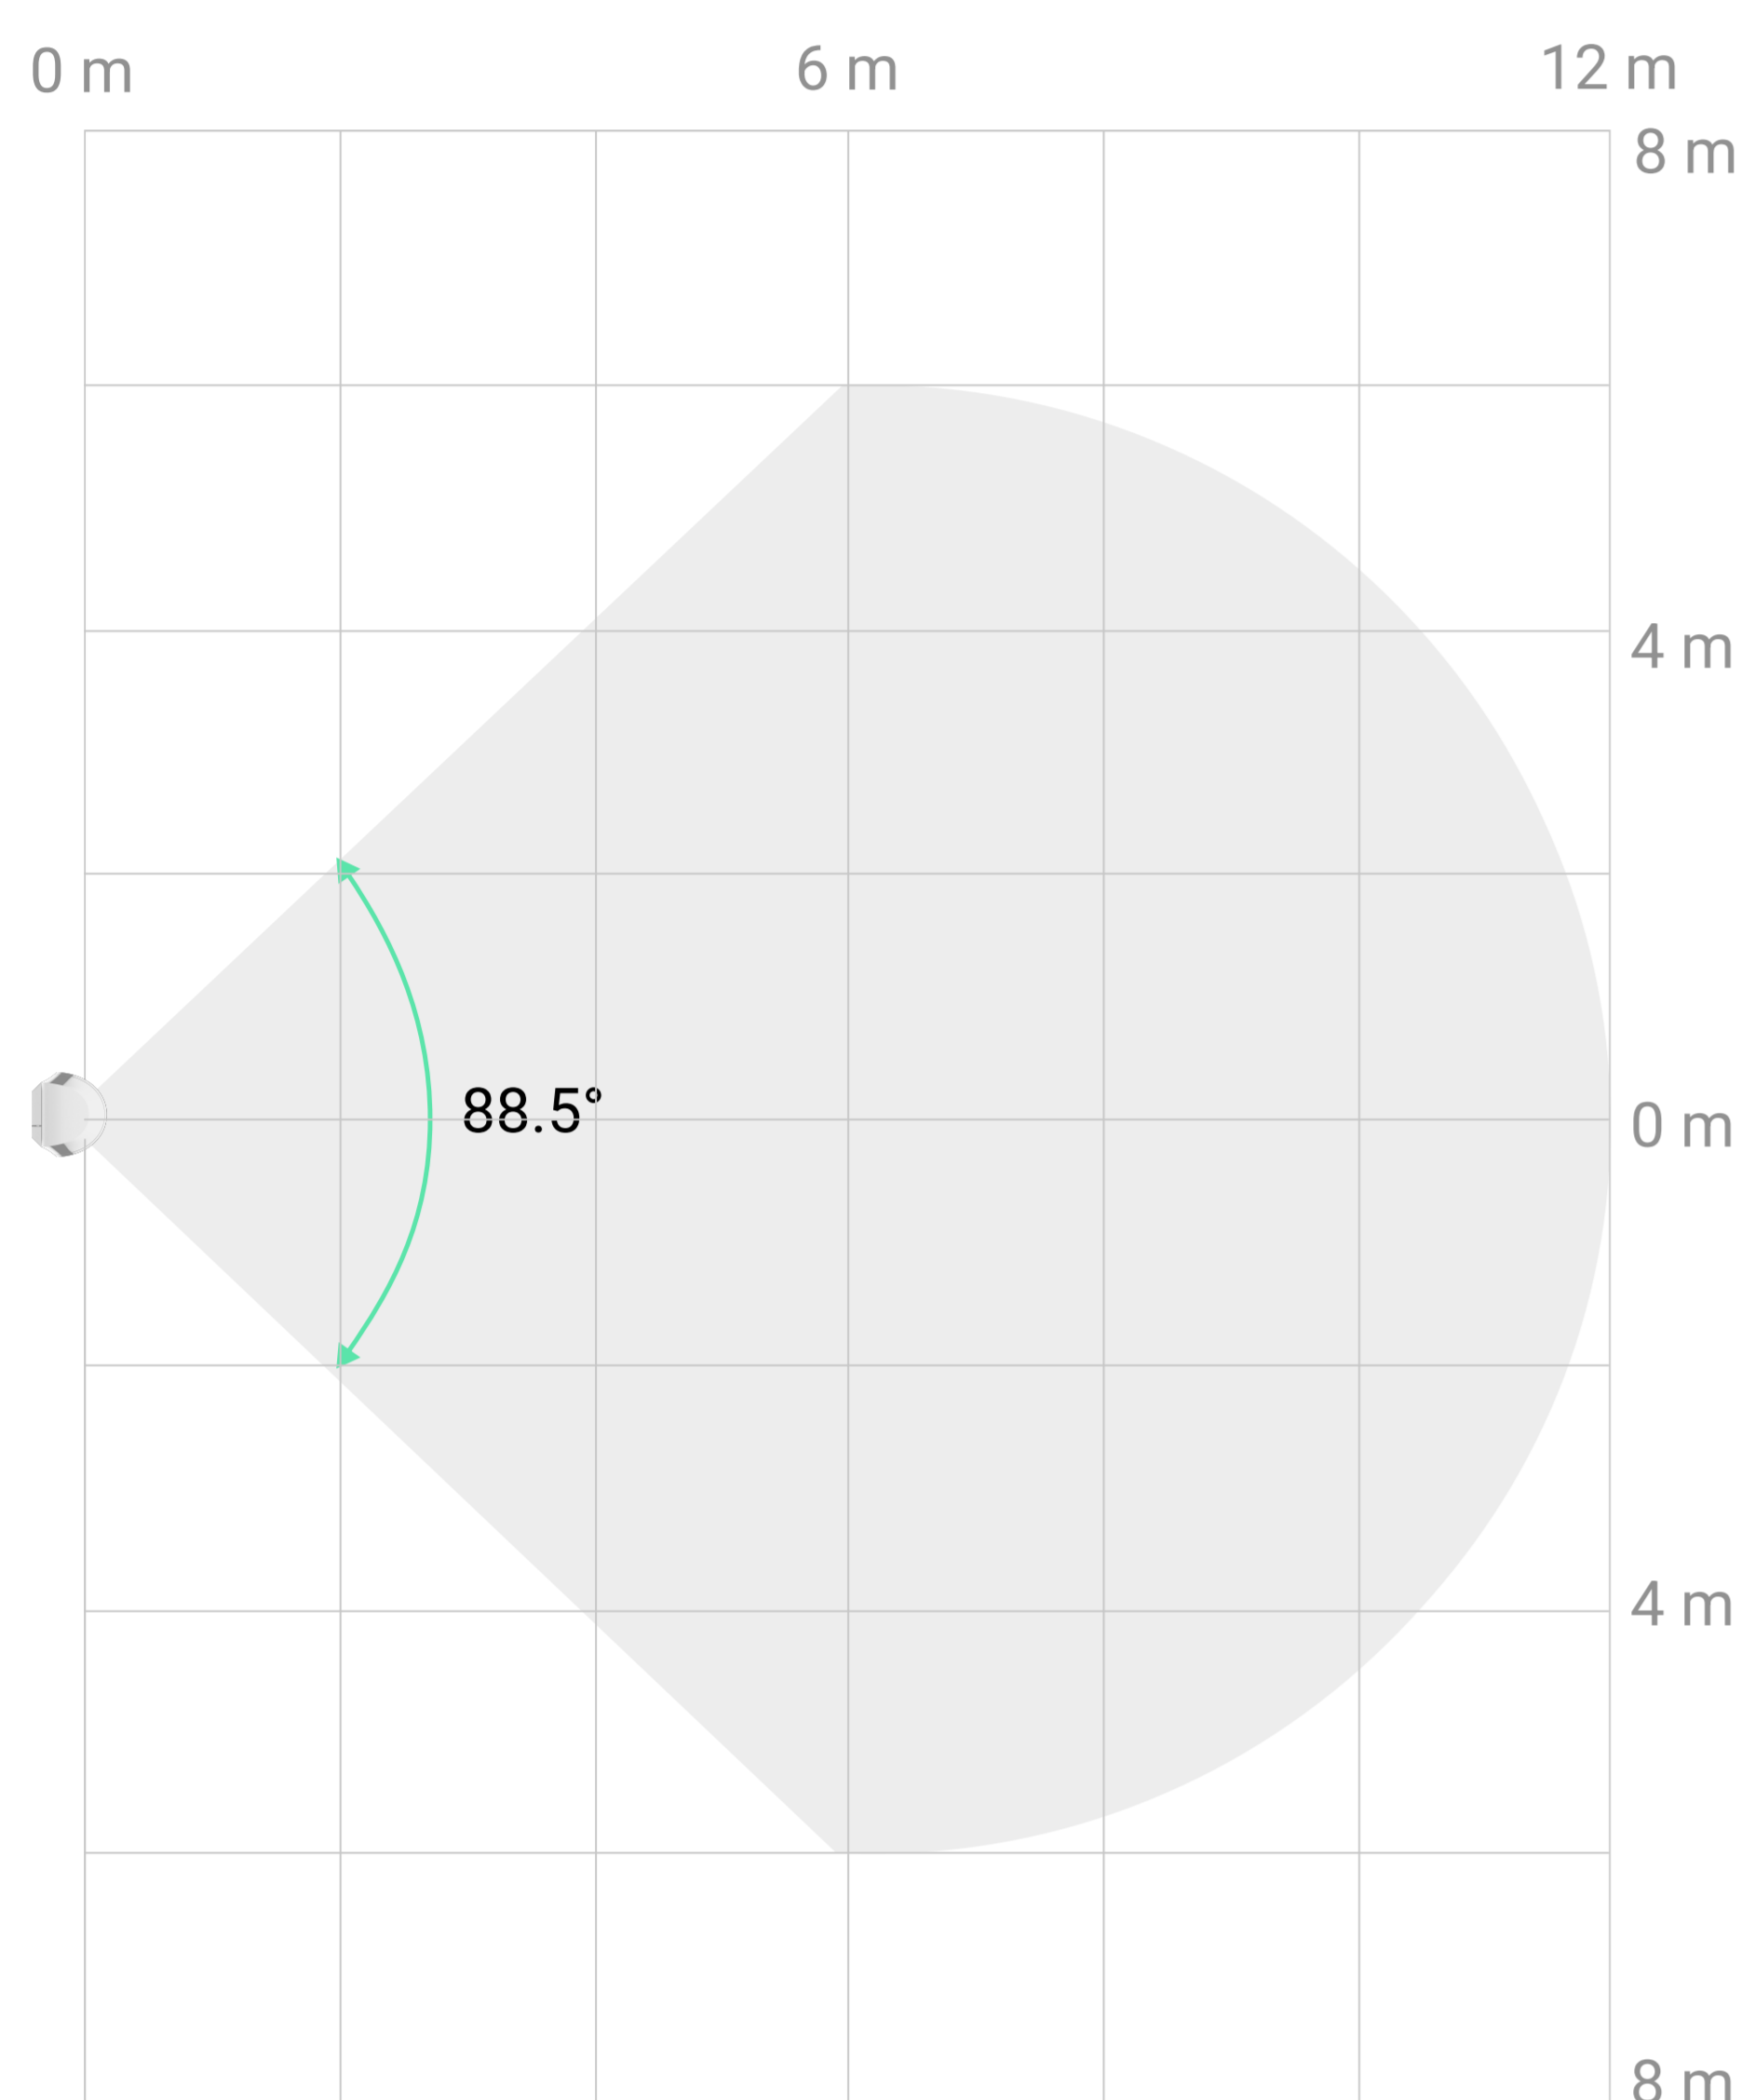

• Detección eficaz del movimiento

- Un sensor PIR
- Hasta 12 m (39 ft) de alcance de detección¹
- Ángulo de visión horizontal: 88.5°



Fibra tecnología de comunicación

- Hasta 2.000 m (6.550 ft) de comunicación cableada bidireccional cifrada
- Cifrado de bloques de clave flotante para proteger todos los datos almacenados y transmitidos.
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación



Prevencción de falsas alarmas

- Tres niveles de sensibilidad: seleccionables en la app
- Algoritmo SmartDetect para evitar falsas alarmas
- Inmunidad a mascotas: el dispositivo ignora a las mascotas con un peso inferior a 20 kg (44 lb) y una altura inferior a 50 cm (1.6 ft)




Monitorización del estado

- Ping regular para comprobar y visualizar el estado del dispositivo en tiempo real
- Alerta instantánea de fallo de funcionamiento o pérdida de conexión a los PRO y usuarios



Resistencia al sabotaje

- Interruptor antisabotaje para alertar de intentos de arrancar el detector de la superficie o de retirarlo del panel de montaje
- Protección contra cortocircuitos
- Detección de pérdida de conexión



Instalación y configuración rápidas

- Adición al hub mediante escaneo automático de líneas o del código QR
- Control y configuración remotos en apps Ajax
- Instalación y sustitución sin desmontar la carcasa

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p>Compatibilidad con hubs</p> <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:</p>  <p>ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=MP.Y.F</p>	<p>Comunicación con un hub</p> <p>Tecnología de comunicación Fibra</p> <p>Conexión cableada Cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG), conductor de cobre</p> <p>Alcance de comunicación hasta 2.000 m hasta 6.550 ft Con un cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG)</p>	<p>Detección</p> <p>Sensor 1 x sensor PIR</p> <p>Alcance de detección de movimiento¹ hasta 12 m (39 ft)</p> <p>Ángulo de detección de movimiento horizontal: 88.5°</p> <p>Tres niveles de sensibilidad seleccionables en apps Ajax</p> <p>Inmunidad a mascotas peso: hasta 20 kg (44 lb) altura: hasta 50 cm (1.6 ft)</p> <p>SmartDetect algoritmo digital para evitar falsas alarmas</p>
<p>Alimentación</p> <p>Alimentación principal 5-30 V$\overline{=}$, hasta 180 mW El dispositivo se alimenta del hub o del Superior LineSupply Fibra</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p> <p>Altura de instalación recomendada 2.4 m 7.9 ft</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 110 x 67 x 62 mm 4.33" x 2.64" x 2.44"</p> <p>Peso 75 g 2.64 oz</p> <p>Alarma antisabotaje</p>	<p>Kit completo</p> <p>Superior MotionProtect Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>

¹ La certificación INCERT requiere un alcance de detección de hasta 10 m (33 ft) a alta sensibilidad.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-fibra

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems