




Superior Transmitter Fibra

Módulo cableado para integrar un dispositivo de terceros en un sistema Ajax

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.

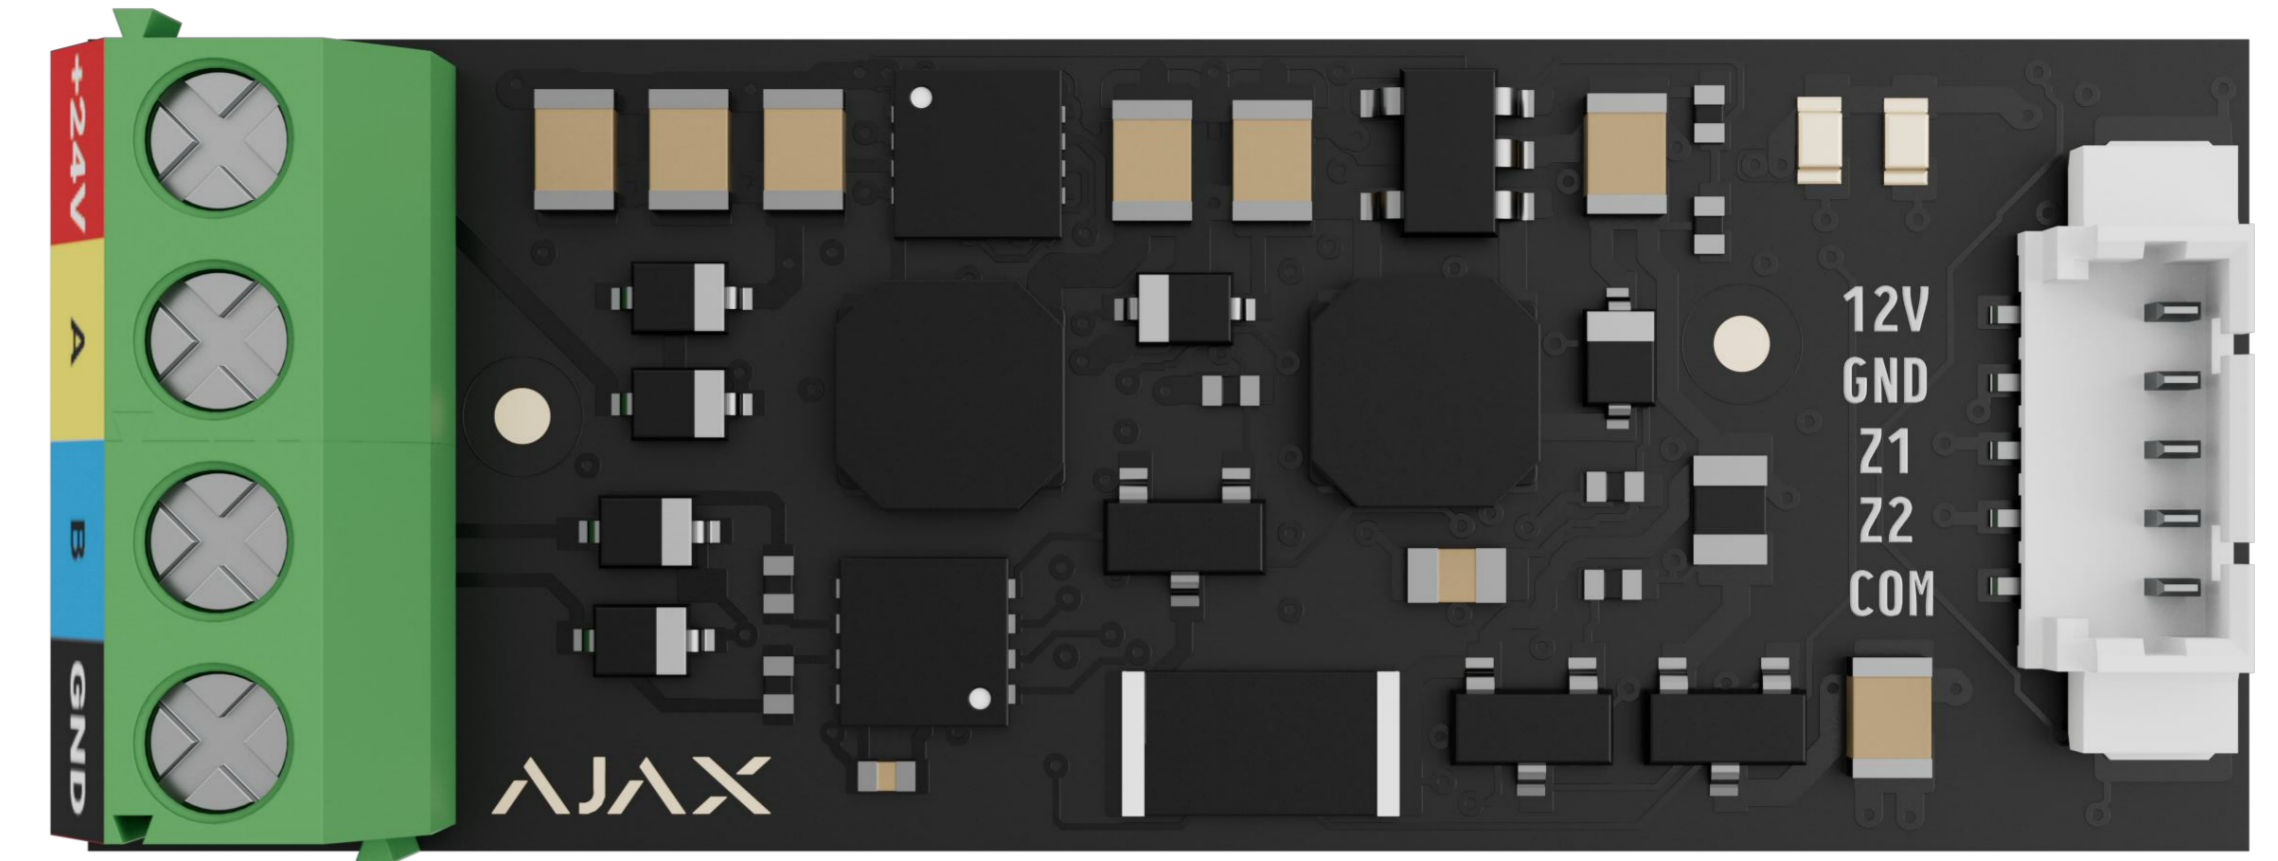

Un pequeño detalle para transformar un dispositivo ordinario en Ajax

El Superior Transmitter Fibra es un módulo de integración cableado que conecta dispositivos cableados de terceros a un sistema Ajax. Cumple dos funciones clave: actualizar detectores obsoletos con capacidades modernas e integrar dispositivos que aún no están disponibles en el portafolio Ajax. Lo suficientemente compacto como para caber dentro de cualquier detector, el Superior Transmitter Fibra permite que los dispositivos conectados informen de uno de los más de diez tipos de eventos, admite la configuración remota y desbloquea las funciones de automatización.




Gestión y configuración en apps Ajax

- Notificaciones detalladas de eventos y alarmas para empresas de monitorización y usuarios
- Ajustes y tests remotos y en el sitio
- Numerosos tipos de eventos para dispositivos conectados
- Escenarios de automatización opcionales activados por la alarma de un dispositivo conectado




Protección antisabotaje

- Autenticación del Superior Transmitter Fibra para prevenir la falsificación
- Protección contra el sabotaje de dispositivos de terceros gracias al soporte de conexión EOL
- Protección contra cortocircuitos




Compatibilidad máxima

- Soporte para los tipos de conexión NC, NO, EOL, 2EOL y 3EOL, así como para los modos de funcionamiento de impulso y biestable
- Modo dedicado para persianas y función de KeyArm
- Una salida de alimentación de 12 V $\overline{=}$, 50 mA para un dispositivo conectado
- Dos entradas para opciones de conexión flexibles



Fibra tecnología de comunicación

- Hasta 2.000 m (6.550 ft) de comunicación cableada con un hub o un módulo que extiende la línea Fibra
- Cifrado de datos durante la transmisión entre el Superior Transmitter Fibra y un hub Ajax
- Ping regular para visualizar el estado actual del módulo de integración



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el escaneo automático de líneas o el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Instalación dentro de un detector de terceros conectado gracias al tamaño compacto del módulo
- Medición automática de la resistencia EOL para una instalación rápida



<p>Compatibilidad</p>  <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=TR.Y.F</p>	<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT</p>	<p>Comunicación con un hub</p> <p>Tecnología de comunicación Fibra</p> <p>Conexión cableada Cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG), conductor de cobre</p> <p>Cable de señal 4x0.22 mm², conductor de cobre</p> <p>Alcance de comunicación hasta 2.000 m hasta 6.550 ft Con un cable U/UTP cat.5 4x2x0.51 mm (24 AWG)</p>	<p>Características</p> <p>Número de zonas 2</p> <p>Tipos de conexión NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL Modo dedicado para persianas y función de KeyArm</p> <p>Modos de funcionamiento impulso, biestable</p> <p>Tipos de eventos más de 10 tipos de eventos</p> <p>Longitud del cable hasta 3 m hasta 10 ft Al utilizar un cable de señal con un conductor de aluminio revestido de cobre de 0.22 mm²</p>
<p>Alimentación</p> <p>Línea Fibra 7–30 V_~, 185 mW (sin carga) / 1224 mW (con carga) El módulo es alimentado por el hub.</p> <p>Salida al dispositivo cableado conectado 10.5–15 V_~, hasta 50 mA (consumo máximo total de corriente) Una línea de alimentación del Superior Transmitter Fibra.</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP40</p>	<p>Placa</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a +50 °C de -13 °F a 122 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Dimensiones 40 × 15 × 12 mm 1.57" × 0.59" × 0.47"</p>	<p>Kit completo</p> <p>Superior Transmitter Fibra Cable conector de 5 pines Guía rápida</p>



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-transmitter-fibra/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems