


iDS-7716NXI-P4**DeepinMind Pro Series con AcuSeek**

- Capacidad de decodificación de hasta 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP
- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Analítica inteligente basada en modelos de IA a gran escala de Guanlan
- Se pueden conectar hasta 16 cámaras IP
- Función AcuSeek y AcuSearch de hasta 16-ch
- Protección perimetral de hasta 16-ch
- Reconocimiento facial de hasta 16-ch para transmisión de video, o reconocimiento facial de hasta 16-ch para imagen de cara
- Estructuración de video de hasta 16-ch
- Se pueden conectar hasta 8 altavoces IP

▪ Especificación

Analítica Inteligente	
IA por NVR	Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de video, AcuSearch, AcuSeek
IA por Cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de video, AcuSearch, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo de personas, VCA
Motor	1. Un motor GPU, solo para modelado AcuSeek y OVD (dos algoritmos habilitados al mismo tiempo) 2. Un motor GPU, puede ejecutar un algoritmo inteligente, el modo del motor es ajustable, rendimiento de cada motor GPU (elige 1 de 4): Reconocimiento facial: captura de video de 8 canales (4MP) o comparación de imagen de 16 canales Protección perimetral: análisis de video de 12 canales (2MP) o análisis de imagen de 16 canales Estructuración de Video: análisis estructurado de video de 8 canales (2MP) AcuSearch: soporta 8 canales (2MP) por NVR, todos los canales modelado AcuSearch y 8 modelados de imagen de cara por segundo
Reconocimiento Facial	
Detección y Análisis Facial	Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros
Biblioteca de Imágenes de Rostros	Hasta 32 bibliotecas de imágenes de rostros, hasta 100,000 imágenes de rostros en la biblioteca de listas
Comparación de Imágenes de Rostros (Capturadas desde la Cámara)	16-ch; (16-ch para cada motor); Velocidad de comparación: 16 imágenes por segundo
Rendimiento de Detección Facial y Análisis	Canales de captura de cara soportados: hasta 2MP-8ch / 4MP-8ch / 8MP-4ch.
AcuSearch	
Por NVR	1. Acceso a cámara IP normal de hasta 8ch-2MP / 4ch-4MP / 2ch-8MP para lograr AcuSearch. 2. Un motor GPU para captura de objetivos y modelado AcuSearch. 3. Velocidad de comparación de caras: 8 imágenes por segundo.
Por Cámara	1. Todos los canales, hasta 300,000 objetivos por día. 2. La cámara debe habilitar la función AcuSearch. 3. Velocidad de comparación facial: 8 imágenes por segundo.
AcuSeek	
Rendimiento	1. El NVR soporta acceso a 8ch-2MP / 4ch-4MP / 2ch-8MP cámaras IP normales para lograr AcuSeek. 2. Un motor GPU para modelado AcuSeek 3. Si las cámaras soportan la Tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR apoya AcuSeek en todos los canales, capaz de modelar 300,000 objetivos por día.
Idioma de búsqueda	Inglés, francés, italiano, alemán, polaco, portugués, tailandés, ruso, árabe, turco, español
Protección perimetral	
Por NVR	Protección perimetral sin Modelo Grande: 12ch 2 MP o 8ch-4MP o 4-ch 8MP

Por Cámara	Protección perimetral impulsada por el Modelo Grande con cámaras AcuSense: Todos los canales
Estructuración de Video	
Análisis Estructurado	8-ch 2 MP 6-ch 4 MP 3-ch 8 MP
ANPR	
Por Cámara	Todos los canales
Características del vehículo	Marca del vehículo, color del vehículo, tipo de vehículo
Atributos de la placa	Número de placa, color de la matrícula, tipo de matrícula
Vídeo y Audio	
Entrada de vídeo IP	16-ch Hasta 32 MP de resolución *: El NVR soporta hasta 8-ch 32 MP / 24 MP entradas de video IP.
Ancho de banda entrante	256 Mbps
Ancho de Banda Saliente	256 Mbps
Salida HDMI 1	8K(7680×4320)/30Hz ,4K(3840×2160)/60Hz ,4K(3840×2160)/30Hz ,2K(2560×1440) /60Hz , 1080P (1920×1080) /60Hz
Salida HDMI 2	4K (3840×2160) /60Hz , 4K (3840×2160) /30Hz , 2K (2560×1440) /60Hz , 1080P (1920×1080) /60Hz *: Cuando la resolución de salida HDMI 1 es 8K, la resolución máxima de salida HDMI 2 es 1080p.
Salida VGA	1080P (1920×1080)/60 Hz
Modo de salida de video	Salida simultánea HDMI1/VGA Salida independiente HDMI2/VGA
Salida de Audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio Bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
Decodificación	
Formato de Decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Capacidad de Decodificación	2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30 fps)/4-ch@16 MP (30 fps)/8-ch@8 MP (30 fps)
Reproducción Sincronizada	16-ch
Resolución de Grabación	32 MP / 24 MP / 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Red	
Conexión remota	128
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
Navegador Compatible	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, o versión superior
Interfaz de Red	2, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
Interfaz Auxiliar	
SATA	4 interface SATA
Capacidad	Capacidad de hasta 20 TB para cada HDD
Interfaz Serial	1 RS-232, 2 RS-485 (half-duplex)


Interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0
Alarma In/Out	16/4
General	
Idioma de la GUI	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco, noruego, finlandés, coreano, chino tradicional, tailandés, estonio, vietnamita, croata, esloveno, serbio, letón, lituano, uzbeko, kazajo, árabe, ucraniano, kirguís, portugués brasileño, indonesio, hebreo, farsi, azerí, birmano
Fuente de alimentación	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz
Consumo	≤ 50 W
Temperatura de Trabajo	-10 a 55° C (14 a 131° F)
Humedad de Trabajo	10 a 90%
Dimensión (W × D × H)	440 × 390 × 72 mm (17.32" × 15.35" × 2.83")
Peso	≤ 3 kg (sin HDD, 11 lb.)
Certificación	
Certificación Obtenida	CE, CB, RCM, LOA, ROHS, WEEE, REACH, 运输鉴定
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

▪ Modelo Disponible

iDS-7716NXI-P4(STD)

iDS-7716NXI-P4(NEU)

▪ Dimensión

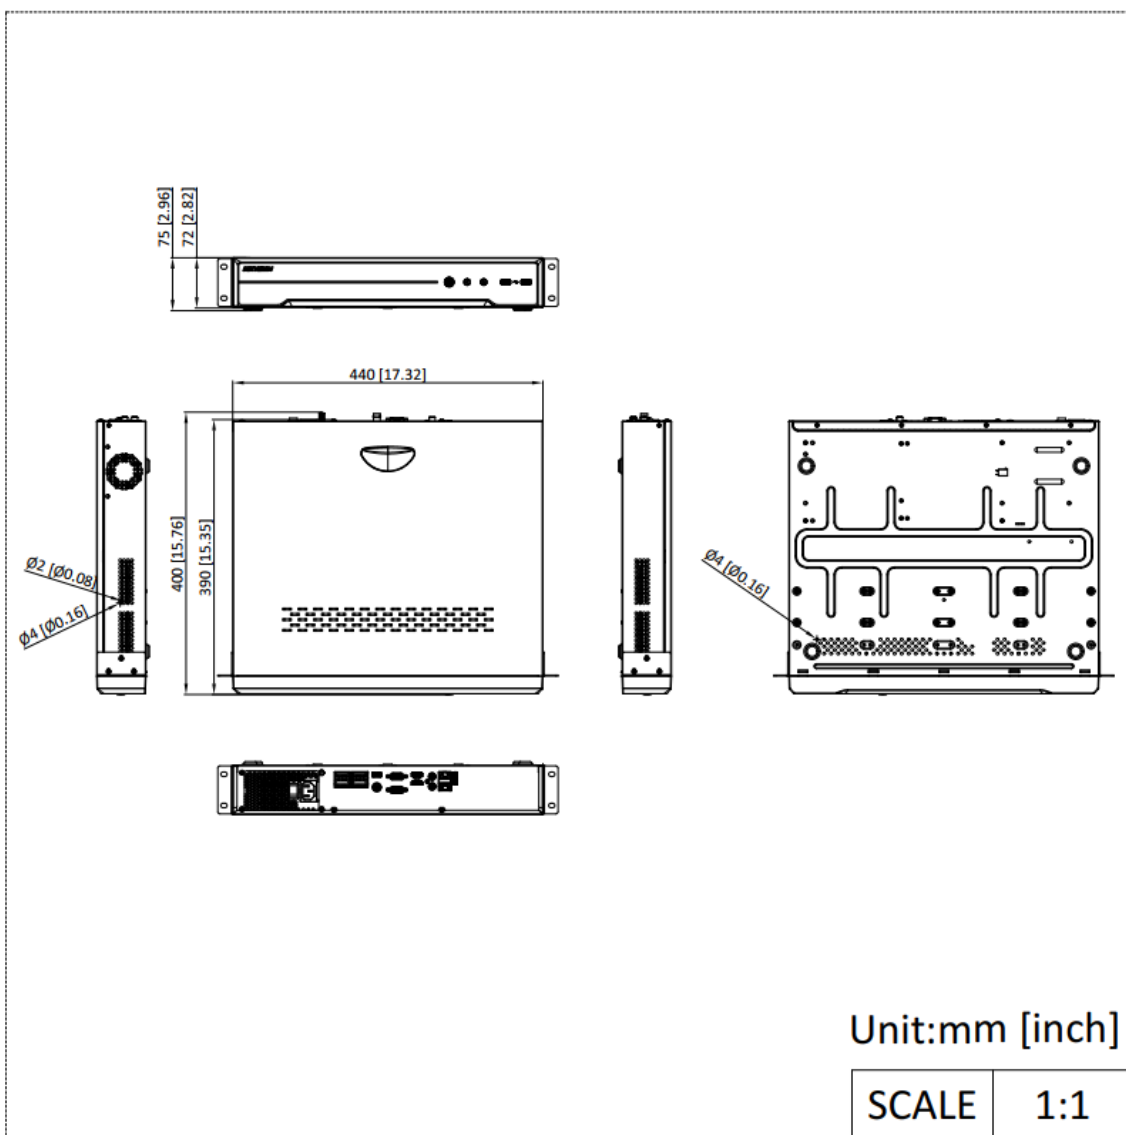

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

