

iDS-9664NXI-P16R DeepinMind Pro NVR



- Capacidad de decodificación de hasta 2-ch@32 MP/2-ch@24 MP/4-ch@12 MP/8-ch@8 MP/16-ch@4 MP/32-ch@1080p
- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Analítica inteligente basada en modelos de IA a gran escala de Guanlan
- Se pueden conectar hasta 64 cámaras IP
- Función AcuSeek y AcuSearch de hasta 64-ch
- Protección perimetral de hasta 36-ch
- Reconocimiento facial de hasta 24-ch para transmisión de video, o hasta 64-ch para imagen de cara
- Estructuración de video de hasta 24-ch
- Se pueden conectar hasta 8 altavoces IP

▪ Especificación

Analítica Inteligente	
IA por NVR	Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de video, AcuSearch, AcuSeek
IA por Cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de video, AcuSearch, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo de personas, VCA
Motor	1 Motor GPU, solo para AcuSeek y OVD 3 Motores GPU, cada motor puede ejecutar un algoritmo inteligente, el modo del motor es ajustable, rendimiento de cada motor (elige 1 de 4): Reconocimiento facial: captura de video de 8-ch (4 MP) o comparación de imágenes de 32-ch Prevención perimetral: análisis de video de 12-ch (2 MP) o análisis de imágenes de 32-ch Estructuración de video: análisis estructurado de video de 8-ch (2 MP) AcuSearch: soporte de 16-ch (2 MP) por NVR Nota: Para habilitar AcuSeek, al menos un motor debe estar habilitado en modo AcuSearch.
Reconocimiento Facial	
Detección y Análisis Facial	Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros
Biblioteca de Imágenes de Rostros	Hasta 32 bibliotecas de imágenes de rostros, hasta 100,000 imágenes de rostros en la biblioteca de listas
Comparación de Imágenes de Caras (Capturadas desde la Cámara)	64-ch; (32-ch para cada motor GPU); Velocidad de comparación: 32 imágenes por segundo
Rendimiento de Detección Facial y Análisis	24-ch(2MP-8ch./4MP-8ch./8MP-4ch. imágenes de caras capturadas por NVR)
AcuSearch	
Por Cámara	Todos los canales, hasta 600,000 objetivos/día La cámara debe habilitar la función AcuSearch
Por NVR	Hasta 32ch-2MP/16ch-4MP/8ch-8MP acceso a cámaras IP normales para lograr AcuSearch.(2 motores GPU para captura de objetivos, 1 motor GPU para modelado de AcuSearch)
AcuSeek	
Rendimiento	El NVR soporta acceso a 32ch-2MP/16ch-4MP/8ch-8MP de cámaras IP normales para lograr AcuSeek. (2 motores GPU para captura de objetivos, 1 motor GPU para modelado de AcuSearch, 1 motor GPU para modelado de AcuSeek) Si las cámaras soportan la tecnología Hikvision AcuSense y han habilitado la función AcuSearch, el NVR soporta AcuSeek en todos los canales, capaz de modelar 600,000 objetivos/día.
Idioma de Búsqueda	Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Polaco, Portugués, Tailandés, Ruso, Árabe, Turco, Español

Protección perimetral	
Por NVR	Protección perimetral impulsada por Modelo Grande: 24-ch 2 MP o 16-ch 4MP o 8-ch 8MP. (2 motores GPU para análisis de vídeo en vivo, 1 motor GPU para análisis secundario del algoritmo del modelo grande, capaz de análisis secundario es 2 eventos/s) protección perimetral sin Modelo Grande: 36-ch 2 MP o 24ch-4MP o 12-ch 8MP
Por Cámara	Protección perimetral impulsada por el Modelo Grande con cámaras AcuSense: Todos los canales
Estructuración de Vídeo	
Análisis Estructurado	24-ch 2 MP 18-ch 4 MP 9-ch 8 MP
ANPR	
Por Cámara	Todos los canales Países y regiones soportados: 1. Myanmar, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Pakistán, Nueva Zelanda, Australia, Sri Lanka, Singapur, Malasia 2. Turquía, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Macedonia, Hungría, Grecia, Polonia, Francia, Países Bajos, Suiza, España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Austria, Palestina, Letonia, Lituania, Estonia, Bélgica, Luxemburgo, Ucrania, Uzbekistán, Kazajistán, Mongolia, Moldavia, Kirguistán, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Albania, Kosovo, Bielorrusia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Malta, Portugal, Rumania, Eslovenia, Suecia, Israel, Bosnia y Herzegovina, Turkmenistán, Montenegro, Serbia, Tayikistán, Islandia, Liechtenstein 3. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Canadá, Argelia, México, Panamá, Costa Rica, Nigeria, Kenia, Mauricio, Tanzania, Costa de Marfil, Sudáfrica, Túnez, Sierra Leona, Zambia, Ghana, Zimbabue, Uganda, Angola, Etiopía, República de Trinidad y Tobago, Dominica, Guatemala, Senegal, Argelia, Camerún 4. Catar, Kuwait, Omán, Jordania, Líbano, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin, Egipto, Libia
Características del vehículo	Marca del vehículo, color del vehículo, tipo de vehículo
Atributos de la placa	Número de placa, color de la matrícula, tipo de matrícula
Vídeo y Audio	
Entrada de Vídeo IP	64-ch Hasta 32 MP de resolución *: El NVR soporta hasta 8-ch 32 MP/24 MP entradas de vídeo IP.
Ancho de banda entrante	400 Mbps
Ancho de banda saliente	400 Mbps
Salida HDMI 1	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz
Salida HDMI 2	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz *: Cuando la resolución de salida HDMI1 es 8K, la resolución máxima de salida HDMI2 es 1080p.
Salida VGA 1	1920 × 1080/60Hz

Salida VGA 2	1920 × 1080/60Hz
Modo de salida de video	Salida simultánea HDMI1/VGA1, salida simultánea HDMI2/VGA2
Salida CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de Audio	2-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
Decodificación	
Formato de Decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Capacidad de Decodificación	2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30fps)/4-ch@16 MP (30fps)/8-ch@8 MP (30fps)/16-ch@4 MP (30fps)/32-ch@2 MP (30fps)
Reproducción Sincronizada	16-ch
Resolución de Grabación	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Red	
Conexión remota	128
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
Navegador Compatible	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, o versión superior
Interfaz de Red	2, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
RAID	
Tipo de RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Interfaz Auxiliar	
Ctrl 12V	Salida de potencia controlable de 12 VDC, 1 A para dispositivo de alarma externo; La potencia se activará cuando se dispare la salida de alarma. *: La potencia Ctrl 12V está controlada por la salida de alarma 9.
DC 12V	Salida de potencia de 12 VDC, 1 A
SATA	16 interfaces SATA; HDD de 3.5 pulgadas
eSATA	1 interfaz eSATA
Capacidad	Capacidad de hasta 20 TB para cada HDD
Interfaz Serial	1 RS-232, 1 RS-485 (full-duplex)
Interfaz USB	Panel frontal: 2 × USB 2.0; Panel trasero: 2 × USB 3.0
Alarma In/Out	16/9
General	
Idioma de la GUI	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco, noruego, finlandés, coreano, chino tradicional, tailandés, estonio, vietnamita, croata, esloveno, serbio, letón, lituano, uzbeko, kazajo, árabe, ucraniano, kirguís, portugués brasileño, indonesio, hebreo, farsi, azerí, birmano
Fuente de alimentación	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, fuente de alimentación redundante
Consumo	≤ 50 W (sin HDD)
Temperatura de Trabajo	-10 a 55°C (14 a 131° F)
Humedad de Trabajo	10 a 90%
Dimensión (W × D × H)	442 × 498 × 146 mm (17.4" × 19.6" × 5.8")
Peso	≤ 12.5 kg (sin HDD, 27.6 lb.)
Certificación	
Certificación Obtenida	CE, IC, CB, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA

CE


EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

▪ Interfaz física

▪ Modelo Disponible

iDS-9664NXI-P16R(STD)

▪ Dimensión

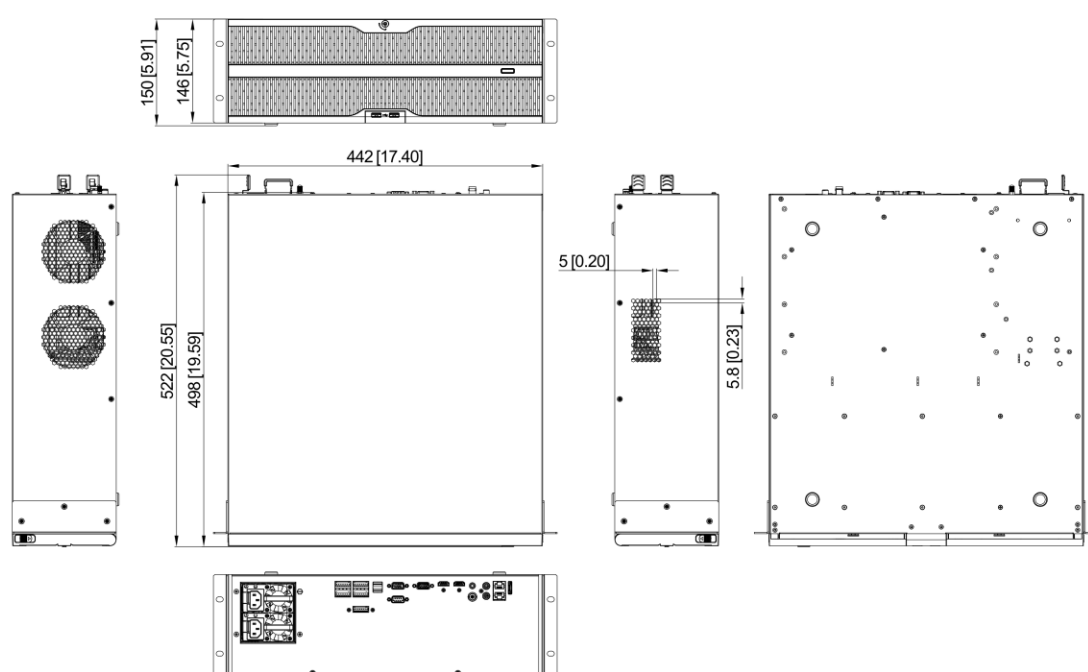

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

