

DS-QAE0A240G1-VB6**Amplificador Analógico de 240W 6-Zonas**

- Potencia nominal: 240 W, 6 Zonas
- Entrada de audio: EMC/MIC/AUX/Bluetooth/USB/Tarjeta SD
- Soporta ajuste de volumen y contenido en dos zonas

▪ Especificación


Modelo		DS-QAE0A240G1-VB6
Audio	Potencia nominal	240W
	Sensibilidad	Línea: -10dB EMC: -10dB MIC: -40dB línea: 0dB
	Respuesta de frecuencia	80Hz-18KHz (±3dB)
	THD y SNR	THD≤0.5% SNR≥75dB
Interfaz	Entrada de audio	EMC IN × 1, 6.5 mm Micrófono × 2, AUX IN × 2, Bluetooth, USB2.0, Tarjeta SD
	Salida de audio	Salida de Voltaje Constante × 1, 110 V COM, Salida de Voltaje Constante × 1, 70 V COM, Salida de Impedancia Constante × 1, 4~16Ω COM, Salida por Partición × 6, 110 V COM, salida de línea × 1,
	Control de volumen	Perilla de volumen MIC × 2, Perilla de volumen de la partición 1 × 6, Perilla de volumen total × 1, Perilla de volumen de graves × 1, Perilla de volumen de agudos × 1, Perilla de volumen AUX1/MP3 × 1, Perilla de volumen AUX2 × 1, Perilla de volumen EMC × 1
	USB	USB2.0
General	Potencia	200V-230V~, 50/60Hz 7A
	Material	Hierro
	Dimensión	484 × 88 × 360 mm
	Peso	Aproximadamente 10.3 kg (22.71 lb.)
	Dimensión del paquete	540 x 165 x 450 mm
	Peso con paquete	Aproximadamente 11 Kg(24.25 lb.)
	Color	Negro
	Lista de Empaque	Una máquina y un cable de alimentación
	Temperatura de	-10~+ 40°C, (±2) 20%~80% de humedad relativa

	funcionamiento	
	Instalación	Instalación del mueble
	Dimensiones del dispositivo completo	484 x 88 x 395 mm (incluyendo el asa)

▪ Modelo Disponible

DS-QAE0A240G1-VB6

▪ Dimensión

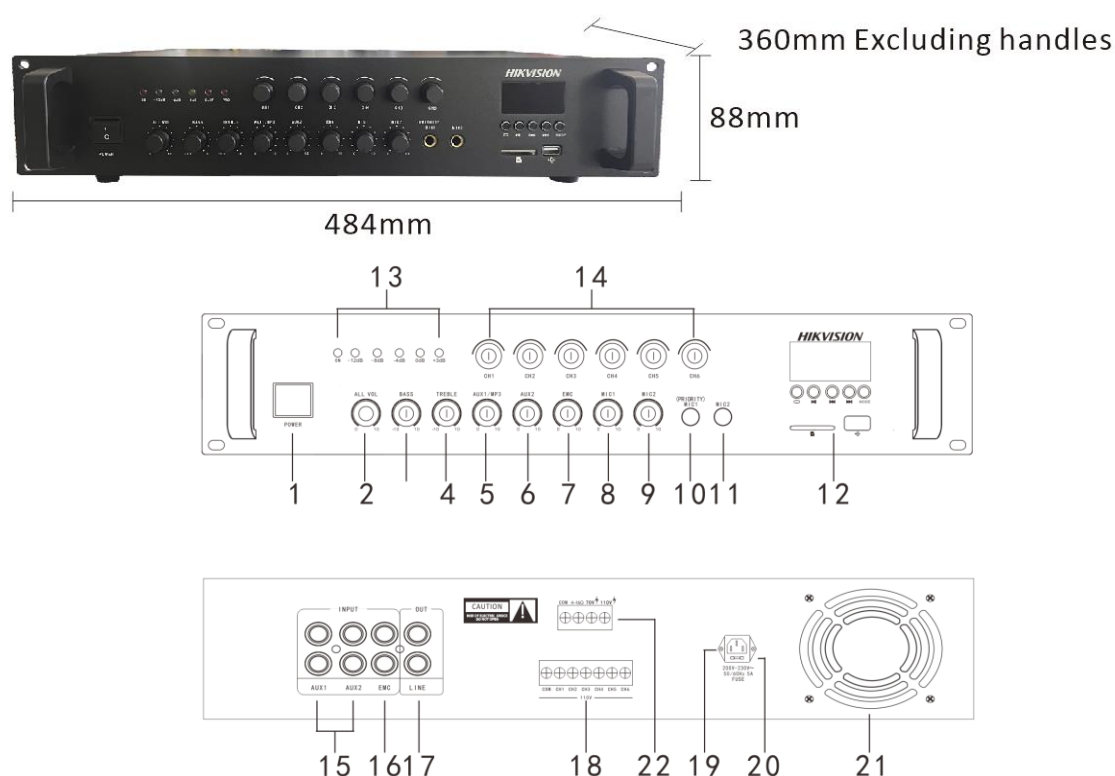

1	Power switch	13	Level indicator light
2	Master volume	14	Six zone independent volume adjustment knob
3	Bass adjustment		
4	Treble adjustment	15	AUX1/AUX2 line input
5	AUX1/MP3 volume adjustment	16	Emergency input
6	AUX2 volume adjustment	17	Line output
7	Emergency volume adjustment	18	110V constant voltage partition output
8	MIC1 Volume adjustment	19	Power socket
9	MIC2 Volume adjustment	20	Fuses
10	MIC1 input(PRIOROTY)	21	Power amplifier cooling fan
11	MIC2 input	22	Main output of power amplifier
12	MP3 module		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

